

# Международные дизайнерские награды Maytoni



Мы в Maytoni многократно убеждались, что будущее — это огромный пазл, который складывается из наших собственных решений и выборов — иногда больших, а иногда совсем скромных, незначительных, повседневных.

Будущее может казаться мрачным и неизвестным. Но пролить свет на него возможно, делая ярче моменты настоящего.

Мы надеемся, что Maytoni Light Guide 2023 послужит источником светлых идей для всех экспериментов, которые сделают ваше будущее ярче.

Искренне ваша,  
команда Maytoni





# НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

# НОВАТОРОВ СВЕТА

# Настенные СВЕТИЛЬНИКИ


**SHELL**  
0570 60



**STRATO**  
0417 62



**TWIST**  
0040 64



**WALD**  
0420 66



**TIMES SQUARE**  
0580 68



**BEEKMAN**  
0802 70



**FULTON**  
0572 72



**SHIM**  
0303 74



**RANDO**  
0419 76



**BOWERY**  
0574 78



**SLAT**  
0044 80



**LOT**  
0428 82



**REMSA**  
0034 84



**DOWNING STREET**  
0020 86



**SCOPE**  
O025 120



**PASO**  
O595 122



**KOLN**  
O590 124



**WOLSELEY ROAD**  
O011 126



**BAKER STREET**  
O021 128



**BOLD**  
O598 130



**WILLIS**  
O418 132



**PICCADILLY**  
O016 134



**WALL STREET**  
O010 136




**UNTER DEN LINDEN**  
O578 138




**BRONX**  
O576 140



**VIA**  
O024 146

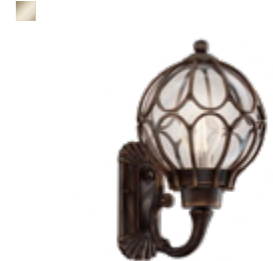

**FLEUR**  
O414 148



**ALBION**  
O413 150



**GOIRI**  
O029 152



**RIVOLI**  
O027 154



**SALAMANCA**  
0031 156



**ABBEY ROAD**  
0003 158



# Подвесные светильники

**ERDA**  
0594 142



**VIA**  
0024 146



**FLEUR**  
0414 148



**ALBION**  
0413 150



**GOIRI**  
0029 152



**RIVOLI**  
0027 154



**SALAMANCA**  
0031 156



**ABBEY ROAD**  
0003 158



# Потолочные светильники

**ROLL**  
O307

30



**BAR**  
O306

32



**ARES**  
O309

34



**SPIN**  
O310

36



**ZON IP**  
O431

38



**CORTE**  
O571

40



**WILLIS**  
O418

132



# Встраиваемые светильники


**MANE**  
0046 42



**BOSCA**  
0045 44



**ARCA**  
0038 46



**VIA URBANA**  
0022 48



**BIL**  
0015 50



**LOCK**  
0014 52



**BISCOTTI**  
0036 54



**LIMO**  
0037 56



**TUBO**  
0043 58



# Ландшафтные светильники

**MILL**  
O427

88



**ELBE**  
O424

90



**BONN**  
O425

92



**GINZA**  
O041

94



**EDGE**  
O415

100



**OLTEN**  
O591

102



**HOF**  
O422

104



**HAGEN**  
O423

106



**BARCLAY STREET**  
O013

108



**ROYAL MILE**  
O019

110



**ESSEN**  
O596

112



**HARZ**  
O421

114




**TALPA**  
O416

116



**WALD**  
O420

118



**SCOPE**  
0025 120



**PASO**  
0595 122




**KOLN**  
0590 124



**WOLSELEY ROAD**  
0011 126



**BAKER STREET**  
0021 128



**BOLD**  
0598 130



**WILLIS**  
0418 132



**PICCADILLY**  
0018 134



**WALL STREET**  
0010 136



**UNTER DEN LINDEN**  
0578 138



**BRONX**  
0576 140



**ERDA**  
0594 142



**BERN**  
0050 96



**ARES**  
0309 98



**SCOPE**  
0025 120



**VIA**  
0024 146





**FLEUR**  
O414

148



**ALBION**  
O413

150



**GOIRI**  
O029

152



**RIVOLI**  
O027

154



**SALAMANCA**  
O031

156



**ABBAY ROAD**  
O003

158



# Index of style

## MODERN

Потолочные  
светильники

30 Roll  
32 Bar  
34 Ares

36 Spin  
38 Zon IP  
40 Corte

Подсветка  
для лестниц

42 Mane  
44 Bosca  
46 Arca  
48 Via Urbana  
50 Bil

52 Lock  
54 Biscotti  
56 Limo  
58 Tubo

Настенные  
светильники

60 Shell  
62 Strato  
64 Twist  
66, 118 Wald  
68 Times Square  
70 Beekman  
72 Fulton

74 Shim  
76 Rando  
78 Bowery  
80 Slat  
82 Lot  
84 Remsa  
86 Downing Street

Ландшафтные  
светильники

88 Mill  
90 Elbe  
92 Bonn  
94 Ginza  
96 Bern  
98 Ares  
100 Edge  
102 Olten

104 Hof  
106 Hagen  
108 Barclay Street  
110 Royal Mile  
112 Essen  
114 Harz  
116 Talpa

Комплексное  
решение

118 Wald  
120 Scope  
122 Paso  
124 Koln  
126 Wolseley Road  
128 Baker Street  
130 Bold

132 Willis  
134 Piccadilly  
136 Wall Street  
138 Unter den Linden  
140 Bronx  
142 Erda

# CLASSIC

---

Комплексное  
решение

146 Via  
148 Fleur  
150 Albion  
152 Goiri

154 Rivoli  
156 Salamanca  
158 Abbey Road

# LET'S GET THE FUTURE AL

Все что вам  
нужно — это свет

Давайте начнем  
будущее!

E STARTED!  
LL YOU NEED  
IS LIGHT

# Три главных вопроса

Продуманный подход к планированию света поможет:

- 1. Сделать функциональные зоны более удобными**
- 2. Подчеркнуть привлекательность ландшафтного дизайна и архитектуры**
- 3. Повысить безопасность**

**Для чего освещаем?**


**Что освещаем?**

**Чем освещаем?**

Именно в таком порядке. Необходимо понять, какую задачу решает свет, каково его место в ландшафтном дизайне среди построек, и только потом — какие светильники и в каком количестве нужно предпочесть.

Провести время с детьми  
и вспомнить детство самому

Устроить барбекю  
с семьей

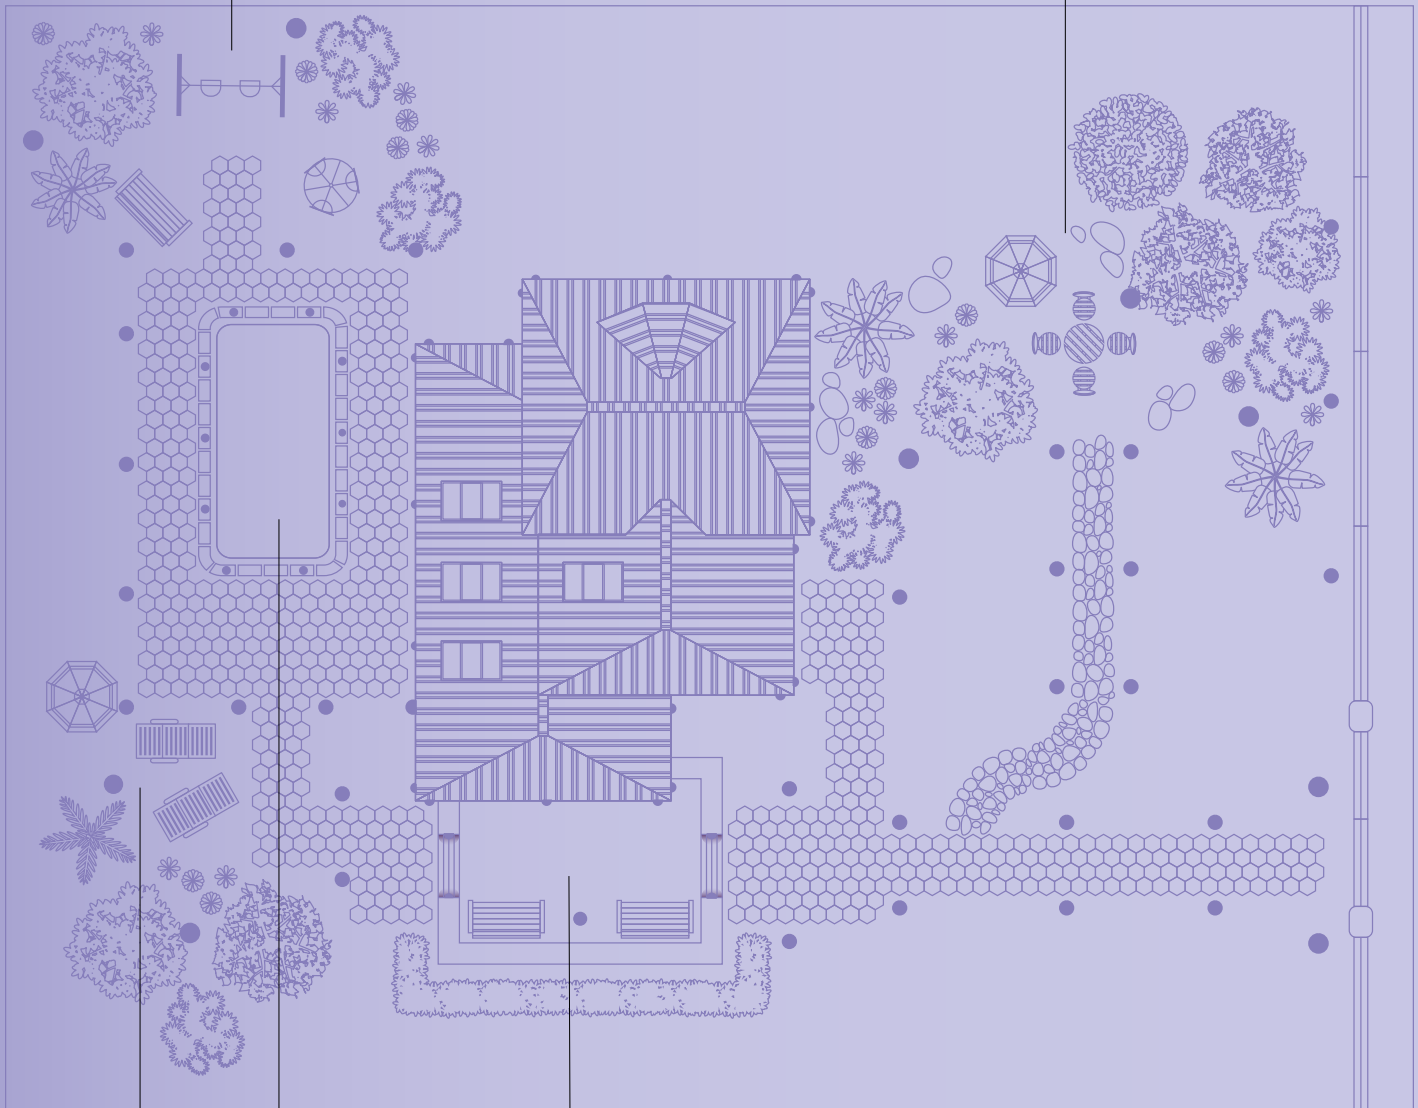

Искупаться  
жарким днем

Подышать воздухом  
перед сном

Позагорать  
с книгой в руках

# Три слоя освещенности

Для объемного освещения пространства важно, чтобы световое решение экстерьера было многослойным.



## Общее освещение

(большие и средние ландшафтные столбы, настенные светильники)

слой, создающий достаточное количество света для общей ориентации в сумеречное и ночное время, а также для понимания границ участка



## Функциональное или маркировочное освещение

(малые ландшафтные столбы, встраиваемые светильники, подсветка для лестниц, подвесные и потолочные светильники, Гибкий Неон Technical)

слой зонировующего направленного света, который помогает разграничить пространство, упростить навигацию и обеспечить безопасное передвижение по территории, включая въезд и выезд на автомобиле



## Декоративное освещение

(настенные, встраиваемые, ландшафтные светильники, Гибкий Неон Technical)

локальный слой, который создает дополнительные визуальные эффекты и добавляет эстетики экстерьеру



**Общее освещение**  
потолочные светильники Zon 65,  
ландшафтные столбы Mill



**Функциональное/  
маркировочное освещение**  
светодиодная лента




**Декоративное освещение**  
настенные светильники Fulton




# Три типа рассеивания света

Для выбора правильного светильника под концепцию необходимо понимать характер рассеивания света. Существуют три основных типа:




## Прямой

направленный луч освещает конкретный объект




## Переотраженный

свет, который отражается от поверхности и добавляет пространству общее освещение. Также может создавать акцентный свет, падая на определенный объект



## Рассеянный

свет, который равномерно распространяется вокруг источника



Также существуют комбинированные варианты прямого и переотраженного света с преобладанием каждого из них

# Уличное освещение

Подсвеченные разноцветными огнями сад и пространство двора создают ощущение уюта, защищенности — разве это не то, что хочется испытывать во время вечернего отдыха на террасе?

Наружное освещение — это целое искусство, которое не только радует глаз и душу, но и выполняет множество необходимых функций.

**Уличное освещение,  
как и интерьерное  
создается 3-мя  
слоями →**

# Общее освещение

Общее освещение обеспечивает ориентацию, базовый комфорт и безопасность на территории в темное время суток.

Общее освещение обеспечивает безопасность, поэтому оно не менее важно, чем приборы видеонаблюдения.

На больших участках оно создается высокими световыми столбами, обозначающими периметр, основные сооружения, дорожки, а также входные и въездные группы. Для малых участков с задачей общей освещенности справятся столбы среднего размера **Elbe, Bonn, Ginza, Mill, Wald, Hof** и настенные светильники, например, **Rando, Shim, Lot**.

Качественная освещенность внутреннего двора позволит камерам беспрепятственно выполнять свои функции. Но даже если видеонаблюдение отсутствует, то злоумышленники вряд ли предпочтут освещенный участок неосвещенному.

Коллекция **Outdoor** (стр. 4) представлена широким выбором уличных светильников: от классических до современных. При комплексном использовании они представляют собой надежное и комфортное решение для общего освещения.



ландшафтные столбы  
Mill (с. 88)



настенные  
светильники  
Lot (с. 82)



# Функциональное освещение

Его также называют маркировочным. Оно помогает нам достичь максимального комфорта и безопасности в темное время суток. Особенно актуален этот тип освещения для семейного отдыха с детьми — важно обеспечить безопасность для активных игр.

С задачей функциональной подсветки справится широкая линейка уличных светильников, в которую входят как световые столбы, так и встраиваемые светильники.

Для обеспечения функционального комфорта на участке «маркируются» все дорожки и места, которыми вы можете воспользоваться для работы или отдыха.

Для фасадов дома, бани, гаража и входных групп используется фасадная подсветка — многообразие современных и классических настенных светильников Outdoor Maytoni (стр. 4).

Подвесные и потолочные светильники — это неотъемлемые элементы уличного времяпровождения в беседке или на открытой веранде. Помимо выполнения своей прямой функции, они еще помогут разглядеть предметы в вечерних сумерках, а также создадут уют и романтическую атмосферу.

Дорожки освещаются средними и малыми световыми столбами и ландшафтными светильниками с направленным светом (**Ares, Scope, Bern**), встраиваемыми светильниками (**Arca, Biscotti, Tubo, Limo, Bil**) и Гибким Неоном **Technical**.

Ступени можно подсветить встраиваемыми светильниками **Mane, Bosca, Arca, Via Urbana, Bil, Lock, Biscotti, Limo, Tubo**, подсветкой из Гибкого неона, а также LED-лентой **Technical**.

Подсветить бассейн, фонтан и другие влажные зоны возможно широкой вариативностью светильников с высокой степенью защиты от влаги IP 65.

Уличные подвесы Outdoor представлены классическими и современными светильниками: **Via, Fleur, Albion, Goiri, Rivoli, Salamanca, Abbey road**.

Для входных групп, гаражей и технических помещений уместно использовать лаконичные потолочные светильники Outdoor (**Roll, Bar, Willis, Ares, Spin, Zon IP**).

ландшафтные столбы  
Hagen (с. 106)



подсветка для лестниц  
Arca (с. 46)



подвесные  
светильники  
Erda (с. 142)  
и настенные  
светильники  
Fulton (с.72)



# Декоративное освещение

Декоративный свет поможет обратить внимание на тот или иной объект на участке, а также подчеркнуть и усилить его эстетику.

Правильно расставленный декоративный свет должен подчеркивать архитектурные формы фасадов основных и малых построек, ландшафта, водоемов, красивых растений, скульптур и архитектурных объектов.

Декоративная подсветка чаще всего оформляется на завершающем этапе. Световые приемы придают индивидуальность экстерьеру и создают неповторимое впечатление.

Настенные светильники **Shell, Strato, Twist, Wald, Times Square, Beekman и Fulton** созданы специально для архитектурной подсветки. В них присутствует возможность регулировки широты светового луча и его направления, что дает простор для реализации самых сложных идей.

Неоновая подсветка приобретает популярность и в декоративном освещении ландшафтного рисунка. Для этих целей подойдет **Гибкий Неон Technical** в классическом белом цвете, либо разноцветный для более творческих идей.





настенные  
светильники  
Slat (с. 80)



настенные  
светильники  
Strato (с. 62)

MODERN

MODERN

MODERN

**30-143**

Потолочные светильники	c.30
Подсветка для лестниц	c.42
Настенные светильники	c.60
Ландшафтные светильники	c.88
Комплексное решение	c.118

# Roll

Компактный потолочный светильник. Материал корпуса – алюминий, цвет – черный. Высокий класс защиты IP 54. Корпус устойчив к коррозии и перепадам температур. Источник света – лампа с цоколем GU10.


B



1 ■

1 ■ **O307CL-01B**

1 × GU10 50Вт  
V 7056, 7057  
IP 54





O307CL-01B

# Bar

GF

Металлический корпус в трендовом графитовом оттенке. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP 65. Компактные размеры. LED-модуль, цветовая температура 3000 К. Серия представлена потолочными светильниками различного диаметра и мощности.




1 ■



2 ■


1 ■ **O306CL-L12GF**

LED12Вт 1300лм  
t° 3000K >80Ra 81°  
IP 65



2 ■ **O306CL-L7GF**

LED7Вт 800лм  
t° 3000K >80Ra 81°  
IP 65







O306CL-L7GF

# Ares

Металлический корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет – графит. LED-источник света, цветовая температура – 3000К. Индекс цветопередачи – 80Ra. Высокая степень защиты – IP 54.

GF




1 ■



2 ■


1 ■ **O309CL-L10GF3K**

LED10Вт 700лм  
 t° 3000K >80Ra 36°  
 IP 54




2 ■ **O309CL-L8GF3K**

LED8Вт 500лм  
 t° 3000K >80Ra 40°  
 IP 54





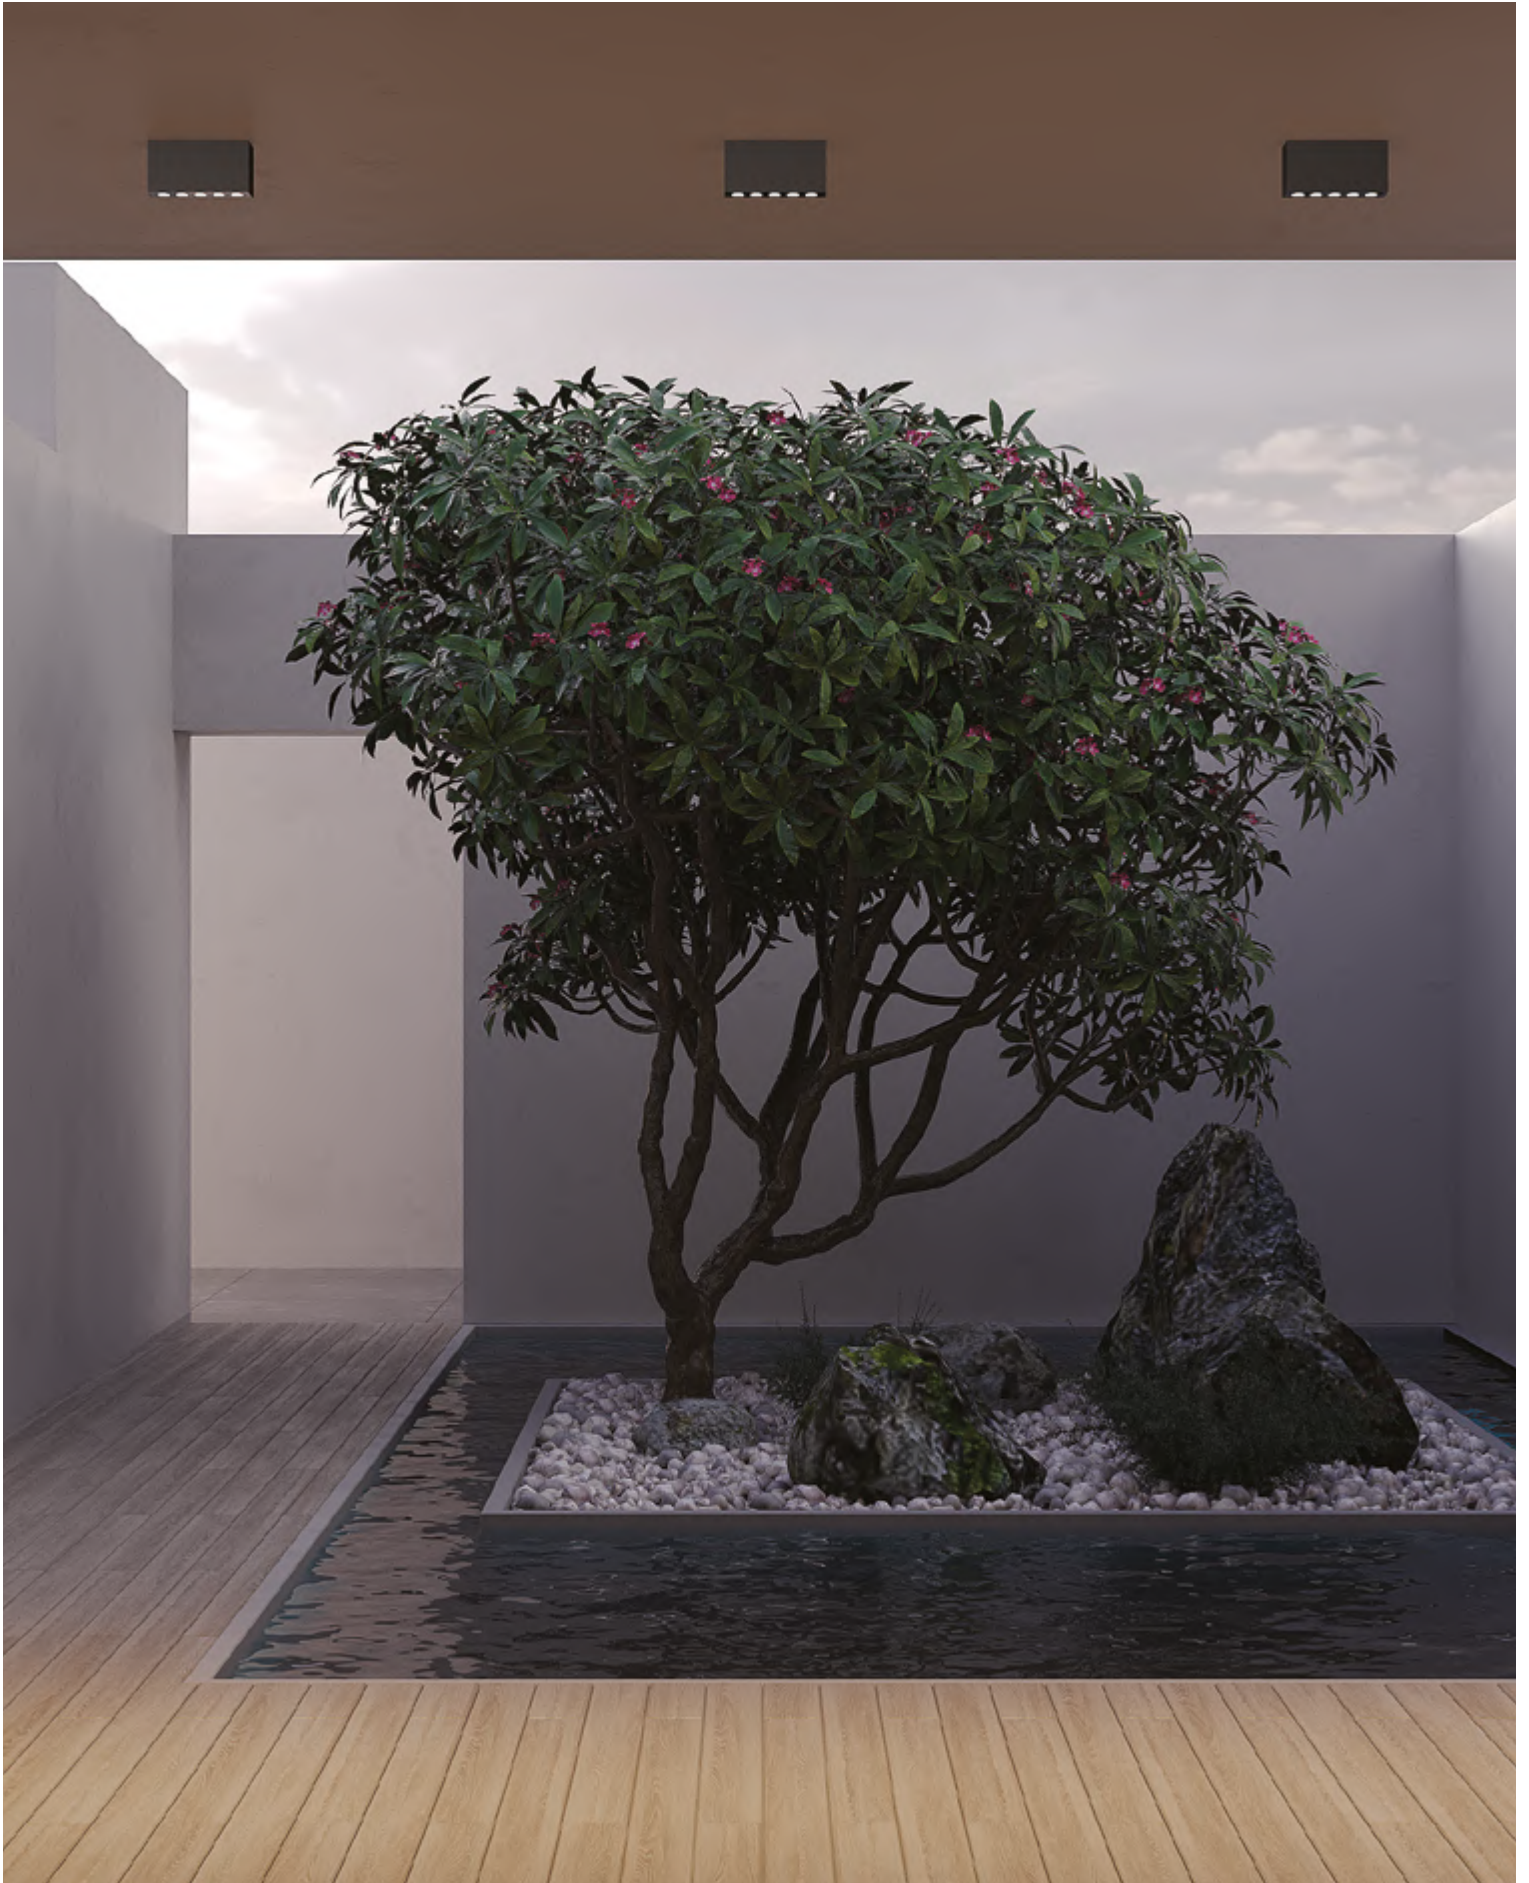

O309CL-L10GF3K

# Spin

Материал корпуса – металл, материал рассеивателя – стекло. Оттенки – графит, белый. Поворотный световой элемент для регулировки направления света на 360°. Высокая степень защиты – IP 54. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Индекс цветопередачи – 80Ra.

W GF

NEW IP54 LED




1



2


1  O310CL-L12W3K  
 O310CL-L12GF3K

LED12Вт 1050лм  
 t° 3000K >80Ra 155°  
 IP 54



2  O310CL-L7W3K  
 O310CL-L7GF3K

LED7Вт 650лм  
 t° 3000K >80Ra 155°  
 IP 54







# Zon IP

Алюминиевый корпус. Цвета - черный, белый. Белый матовый рассеиватель из высокопрочного пластика. Два размера корпуса, два вида мощности. Цветовая температура – 3000К и 4000К. Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP 65.



1 ■ □



2 ■ □




3 ■ □



4 ■ □


1 ■ **O431CL-L30B3K**  
□ **O431CL-L30W3K**

LED30Вт 2200лм  
t° 3000K >80Ra 110°  
IP 65




2 ■ **O431CL-L30B4K**  
□ **O431CL-L30W4K**

LED30Вт 2200лм  
t° 4000K >80Ra 110°  
IP 65




3 ■ **O430CL-L15B3K**  
□ **O430CL-L15W3K**

LED15Вт 900лм  
t° 3000K >80Ra 109°  
IP 65



4 ■ **O430CL-L15B4K**  
□ **O430CL-L15W4K**

LED15Вт 900лм  
t° 4000K >80Ra 109°  
IP 65







O431CL-L30B3K

# Corte

Алюминиевый корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет – черный. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP 65. Универсальная модель для потолочного и настенного крепления.


B




1 ■

1 ■ **O571WL-L20B3K**

LED 20Вт 800лм  
t° 3000K >80Ra 100°  
IP 65






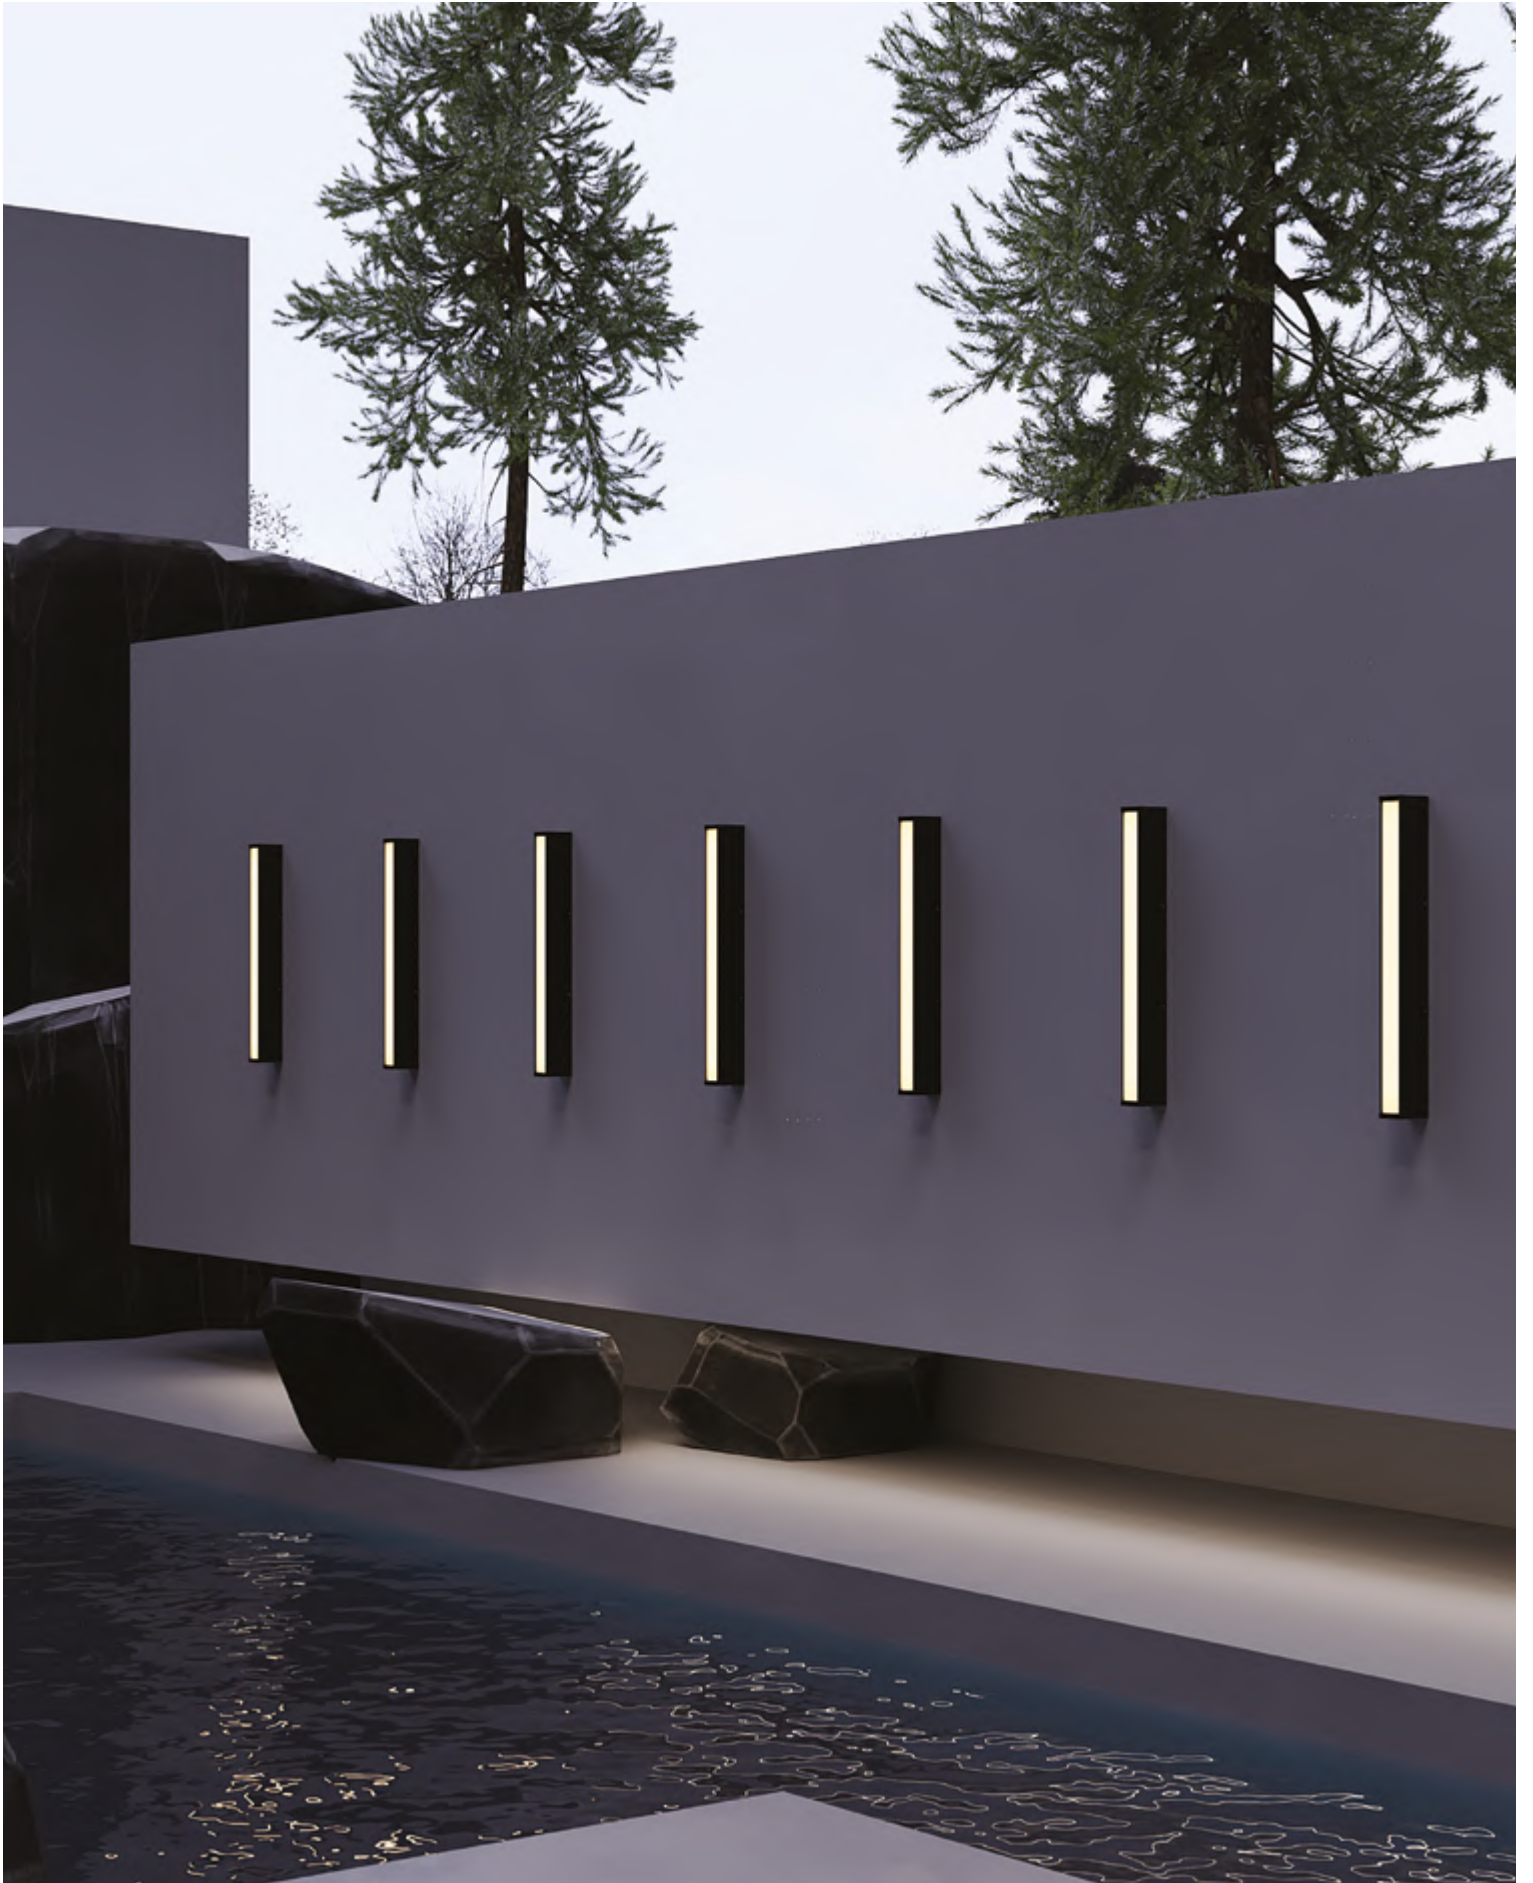

O571WL-L20B3K

# Mane

Алюминиевый корпус. Цвет — черный, белый. Рассеиватель из высокоточного пластика. LED-источник света. Цветовая температура — 3000K. Высокая степень защиты — IP 54.




1 ■ □



2 ■ □


- 1 ■ **O046SL-L3B3K**  
 □ **O046SL-L3W3K**

LED 3Вт 73лм  
 t° 3000K >80Ra 88°  
 IP 54



- 2 ■ **O047SL-L3B3K**  
 □ **O047SL-L3W3K**

LED 3Вт 83лм  
 t° 3000K >80Ra 88°  
 IP 54






O046SL-L3W3K



# Bosca

Материал корпуса – металл. Оттенки – черный, белый. LED-источник света.  
Цветовая температура – 3000К. Индекс цветопередачи – 80Ra. Угол рассеивания – 60° и 65°. Высокая степень защиты – IP 65.




1 ■ □



2 ■ □


- 1 ■ **O045SL-L5B3K**  
□ **O045SL-L5W3K**

LED 5Вт 400лм  
t° 3000K >80Ra 60°  
IP 65



- 2 ■ **O045SL-L3B3K**  
□ **O045SL-L3W3K**


LED 3Вт 250лм  
t° 3000K >80Ra 65°  
IP 65






# Arca

Встраиваемый светильник для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Корпус – алюминий, оттенки – белый и черный. Высокий уровень IP 65.

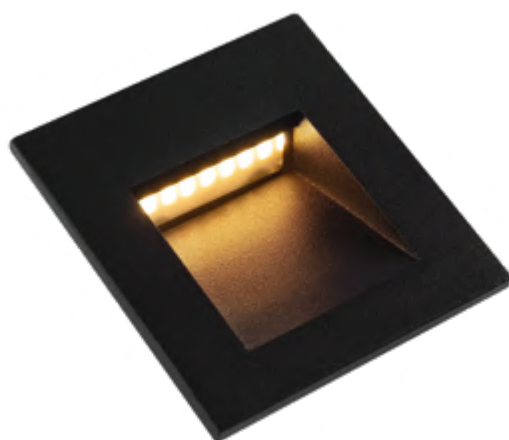

- 1 ■ **O038-L3B**  
□ **O038-L3W**

LED 3Вт 100лм  
t° 3000K >80Ra 50°  
IP 65







# Via Urbana

Встраиваемый светильник для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Алюминиевый корпус, оттенки – белый и серый. Силиконовые прокладки и защитное стекло. IP 54. Устойчивость к коррозии. В комплекте – установочный пластиковый бокс.


W GF



1

1  **O022-L3W**  
 **O022-L3GR**

LED 3Вт 70лм  
 t° 4000K >80Ra 30°  
 IP 54











# Bil

Материал корпуса - алюминий. Оттенки - черный, белый. LED-источник света, цветовая температура - 3000K. Индекс цветопередачи - 80Ra. Угол рассеивания 30°. Высокая степень защиты - IP 54.



1 ■ **O015SL-L3B3K**  
□ **O015SL-L3W3K**


LED 3 Вт 60 лм  
t° 3000K >78 Ra 30°  
IP 54






# Lock

Материал корпуса – алюминий. Оттенки – черный, белый. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Индекс цветопередачи – 80Ra. Угол рассеивания – 30°. Высокая степень защиты – IP 54.



- O014SL-L3B3K**
- O014SL-L3W3K**

LED 3 Вт 10 лм  
 t° 3000K >78 Ra 30°  
 IP 54








O014SL-L3W3K

# Biscotti

Серия светильников для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Алюминиевый корпус, оттенки – белый, черный. Высокий уровень IP 65. Защита от внешних механических воздействий IK08. Модели с 1 и 4 световыми лучами. Возможность встройки в стену и пол.




1 ■ □



2 ■


- 1 ■ **O035-L3B3K**  
 □ **O035-L3W3K**

LED 3Вт 30лм  
 t° 3000K >80Ra 36°  
 IP 65



- 2 ■ **O036-L3B3K**

LED 3Вт 60лм  
 t° 3000K >80Ra 165°  
 IP 65








# Limo

Встраиваемый светильник для подсветки дорожек, лестниц и иных пространств. Алюминиевый корпус, оттенки – черный и белый. Высокий уровень IP 65. Защита от внешних механических воздействий IK08.




- 1 ■ **O037-L3B3K**  
□ **O037-L3W3K**

LED 3 Вт 120 лм  
t° 3000K >80Ra 72°  
IP 65





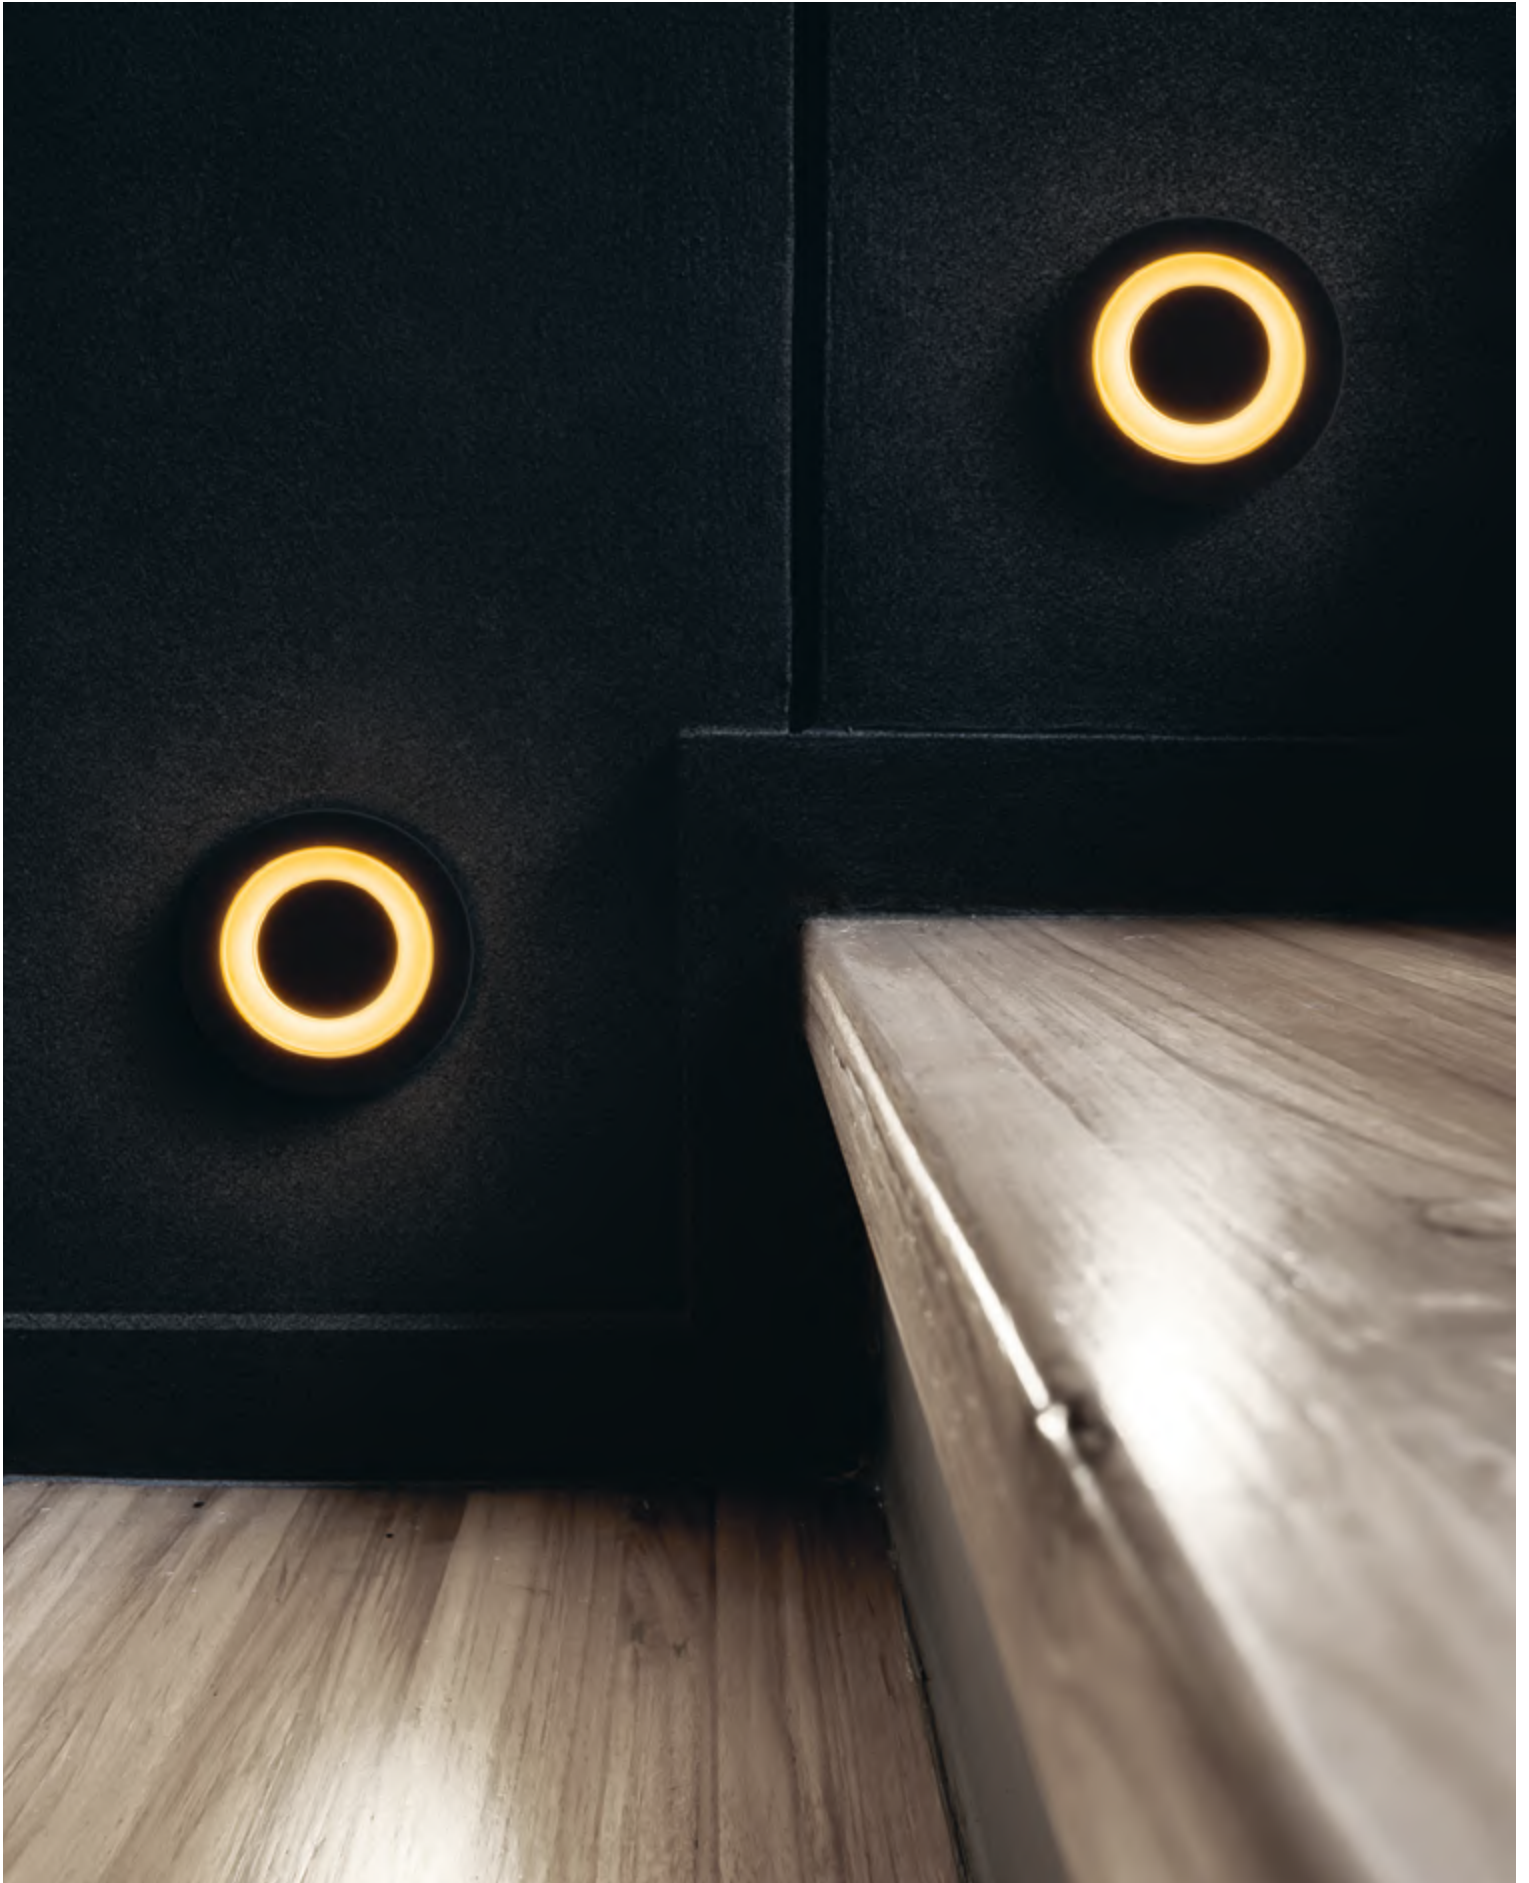

# Tubo

Встраиваемый уличный светильник. Материал корпуса – нержавеющая сталь, цвет – серебро. Защита от пыли и влаги IP 65. Защита от механических воздействий IK10. Источник света – лампа с цоколем GU10.


S



1

1 **0043DL-01S**

1 × GU10 35Вт  
IP 65







# Shell

Алюминиевый корпус. Цвет — черный. Рассеиватель из стекла. Узкий угол света — 10°. Применяется для архитектурной подсветки. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Высокая степень защиты от пыли и влаги — IP 54.

B




1 ■



2 ■


1 ■ **O570WL-L20B3K**

LED 20Вт 1113лм  
 t° 3000K >80Ra 10°  
 IP 54



2 ■ **O570WL-L10B3K**

LED 10Вт 510лм  
 t° 3000K >80Ra 10°  
 IP 54







O570WL-L20B3K

O570WL-L10B3K

# Strato

Архитектурная подсветка. Корпус – металл, оттенки – черный, серый, белый. Высокий уровень IP 54. Защита от коррозии и перепадов температур. LED-источник, цветовая температура 3000К. Двухнаправленный световой поток, модели на 4 и 6 световых лучей.

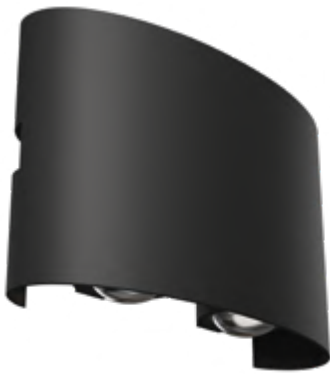


1 ■ □ ▒



2 ■ □ ▒


- 1 ■ **O417WL-L4B3K**  
 □ **O417WL-L4W3K**  
 ▒ **O417WL-L4GR3K**

LED 4 Вт 400 лм  
 t° 3000K >80Ra 49°  
 IP 54



- 2 ■ **O417WL-L6B3K**  
 □ **O417WL-L6W3K**  
 ▒ **O417WL-L6GR3K**

LED 6 Вт 600 лм  
 t° 3000K >80Ra 52°  
 IP 54







O417WL-L6B3K



# Twist

Алюминиевый корпус в белом и черном цвете. LED-модуль с цветовой температурой 3000К. Высокий уровень IP 65. Наклейки-ограничители позволяют сужать поток света.




- 1 ■ **O040WL-L1B3K**  
 □ **O040WL-L1W3K**

LED11Вт 700лм  
 t° 3000K >80Ra 360°  
 IP 65





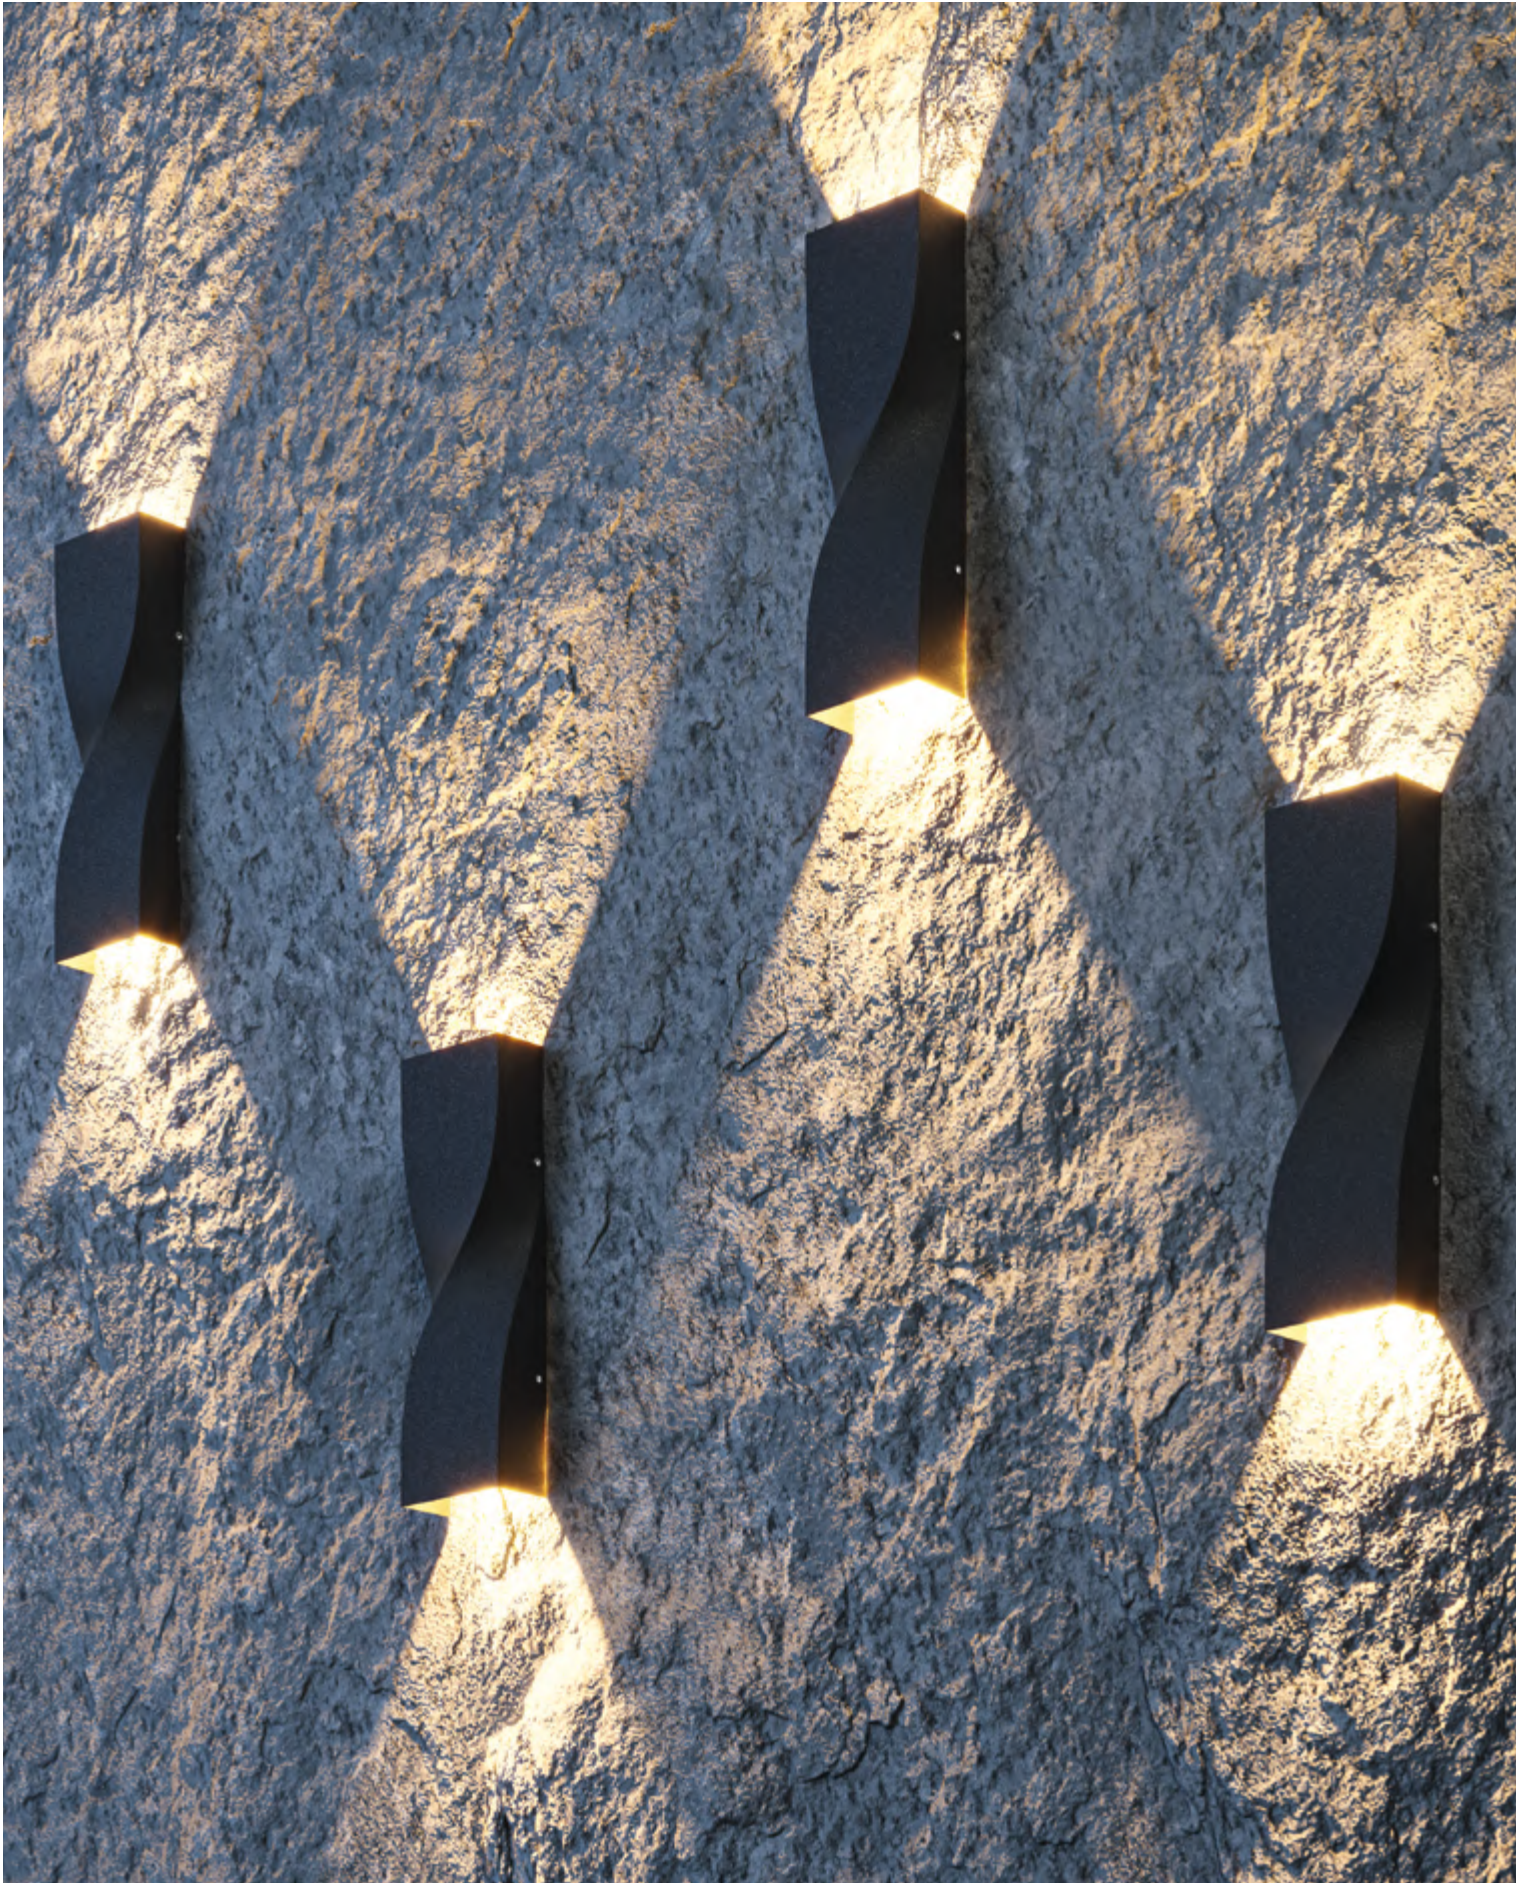

O040WL-L11B3K



# Wald

Материал корпуса – металл, цвет – графит. Высокий уровень защиты от пыли и влаги IP 65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. LED-источник света с нейтральной цветовой температурой 3000 К. Серия включает настенные и ландшафтные светильники.

GF



1 ■



2 ■

1 ■ **O420WL-L12GF**


LED12 Вт 1050 лм  
 t° 3000K >80Ra 87°  
 IP 65



2 ■ **O420WL-L7GF**

LED7 Вт 600 лм  
 t° 3000K >80Ra 87°  
 IP 65



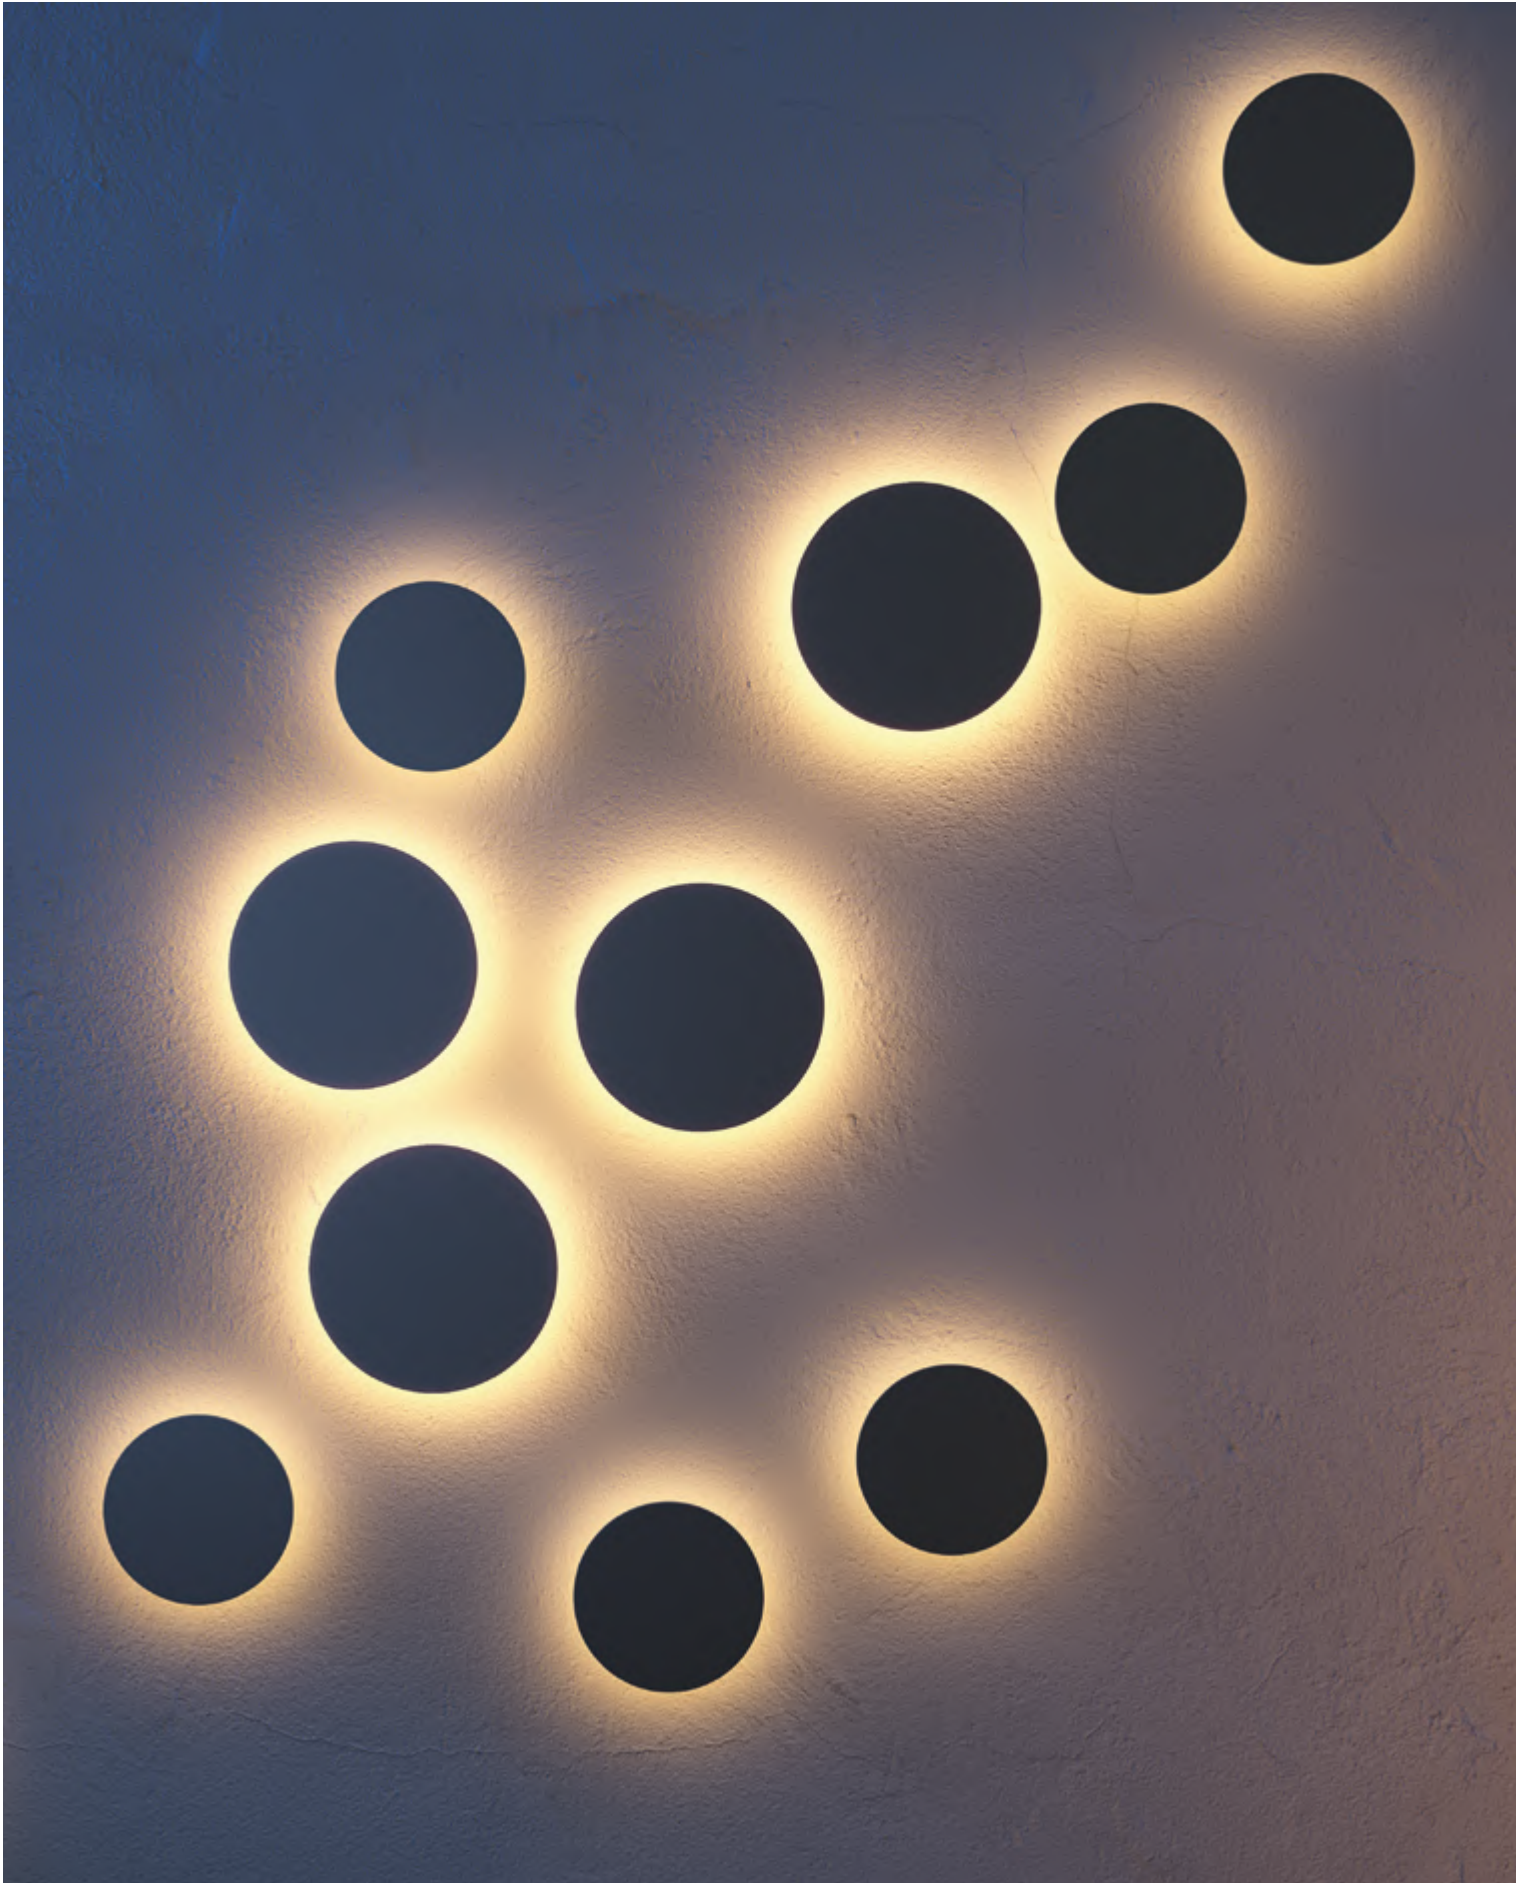


O420WL-L7GF

O420WL-L12GF



# Times Square

Архитектурная подсветка. Металлический корпус в двух оттенках: белый и черный. Высокий уровень IP 54, защита от коррозии и перепадов температур. Двухнаправленный световой поток.

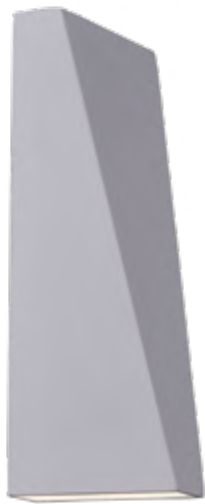


1



2


1  **O580WL-L6B**  
 **O580WL-L6W**


LED 6Вт 100лм  
 t° 3200K >80Ra 120°  
 IP 54



2  **O581WL-L6W**

LED 6Вт 500лм  
 t° 3000K >80Ra 90°  
 IP 54



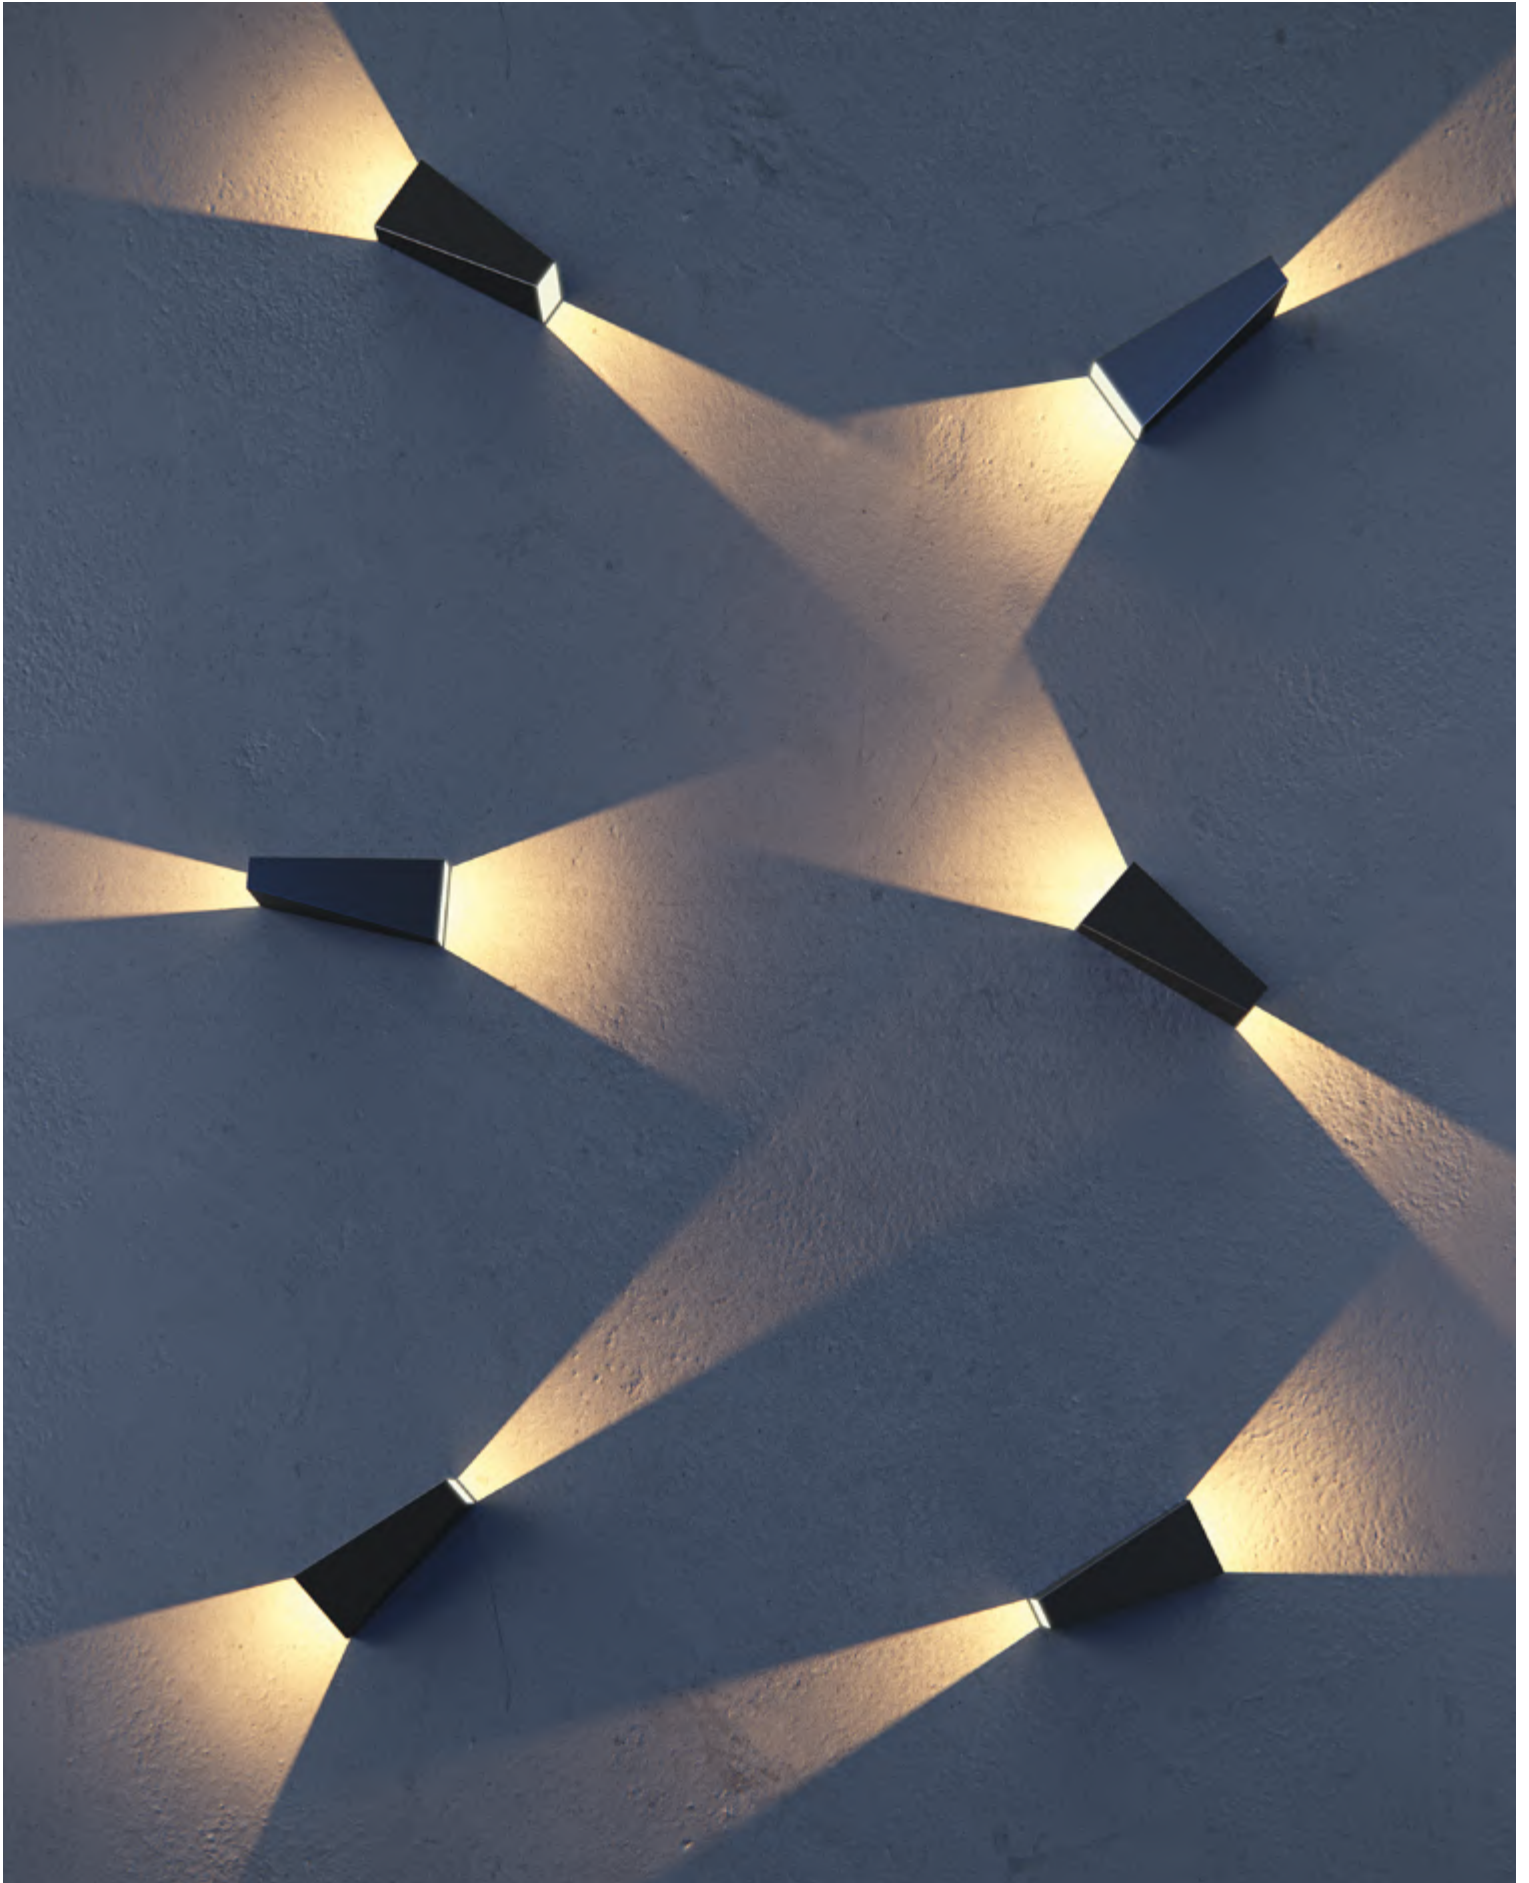

O580WL-L6B

# Beekman

Металлический корпус в белом и черном цвете. LED-источник света с драйвером. Цветовая температура 3000К. Высокий уровень IP 54. Модель оснащена силиконовыми прокладками и защитным стеклом.




1 ■



2 □ ■


1 ■ **O577WL-L5B**

LED 6Вт 540лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 54



2 ■ **O802WL-L7B**  
 □ **O802WL-L7W**

LED 9Вт 670лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 54








O802WL-L7B

O802WL-L7W



# Fulton

Металлический корпус, порошковое окрашивание в белый, черный или серый цвет. LED-модуль. Устойчивость к коррозии. Высокий уровень IP 54. Подвижные шторки для регулировки угла светового потока.



1 ■ □ ■




2 ■ □ ■



3 ■ □ ■


- 1 ■ **O572WL-L20B3K**  
 □ **O572WL-L20W3K**  
 ■ **O572WL-L20GR3K**

LED 20Вт 1050лм  
 t° 3000K >80Ra 67°  
 IP 54




- 2 ■ **O572WL-L6B**  
 □ **O572WL-L6W**  
 ■ **O572WL-L6GR**


LED 6Вт 365лм  
 t° 3000K >80Ra 90°  
 IP 54



- 3 ■ **O573WL-L6B**  
 □ **O573WL-L6W**  
 ■ **O573WL-L6GR**

LED 6Вт 365лм  
 t° 3000K >80Ra 90°  
 IP 54



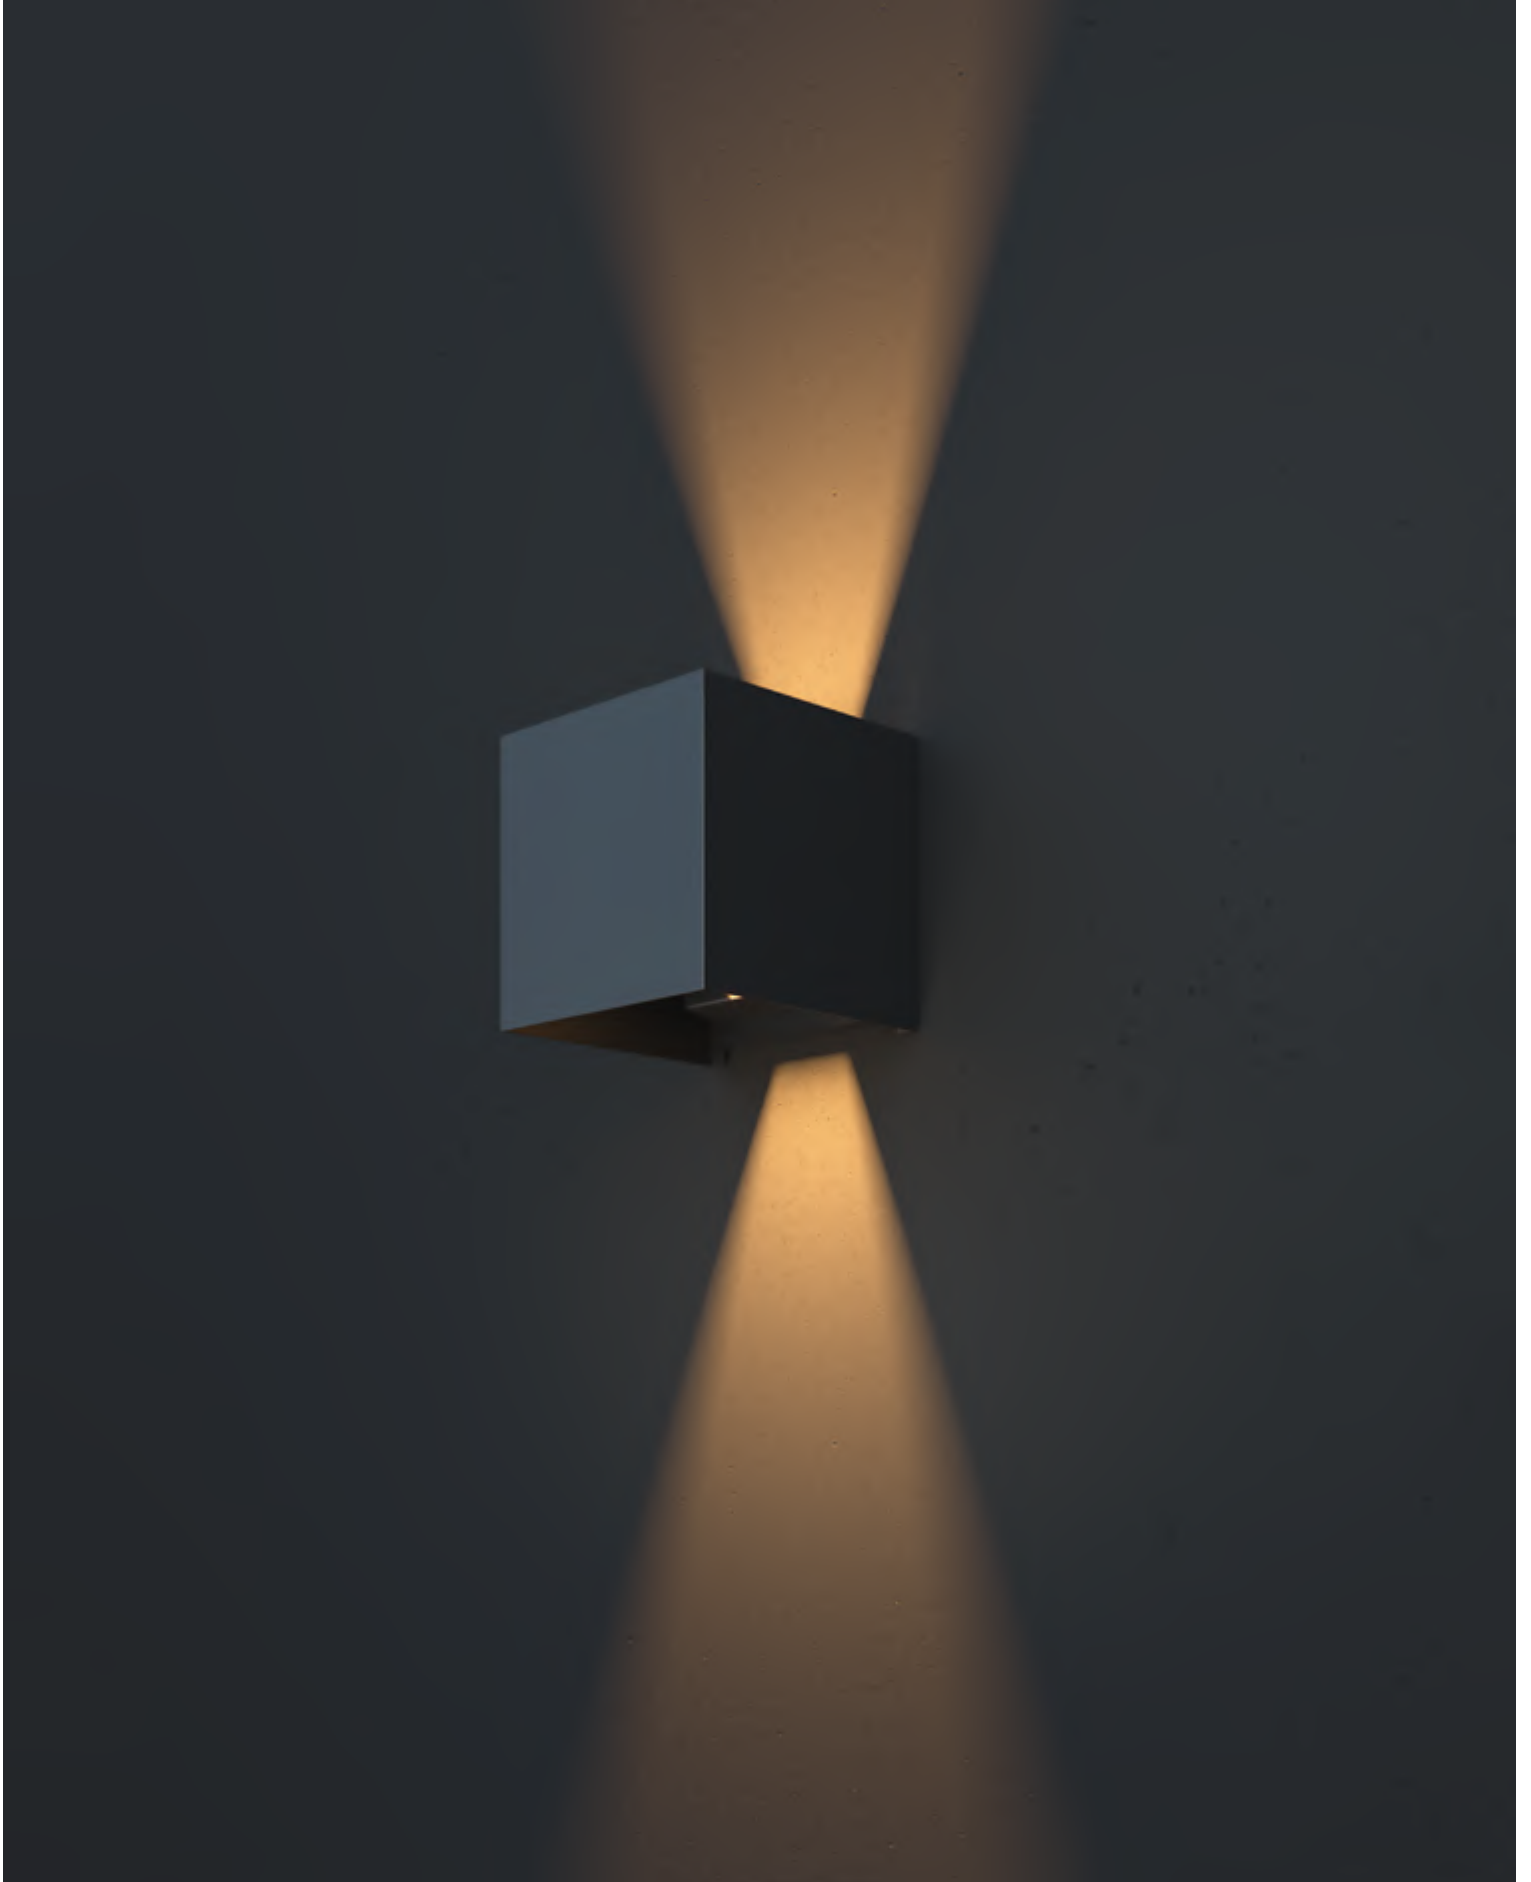

O572WL-L6B

# Shim

Материалы корпуса – металл и стекло. Оттенки – белый, графит. В серии – модели с одно- и двунаправленным светом. Модели с высокой мощностью 24W предназначены для яркого освещения. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Высокая защита от пыли и влаги – IP 65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур.

W GF

NEW IP65 LED



1




2



3


1  **O303WL-L24W3K**  
 **O303WL-L24GF3K**

LED 24Вт 1700лм  
t° 3000K >80Ra 145°  
IP 65




2  **O303WL-L10W3K**  
 **O303WL-L10GF3K**

LED 10Вт 600лм  
t° 3000K >80Ra 145°  
IP 65



3  **O303WL-L5W3K**  
 **O303WL-L5GF3K**

LED 5Вт 400лм  
t° 3000K >80Ra 75°  
IP 65






O303WL-L24W3K



# Rando

Металлический корпус, оттенки – черный, серый, белый. Рельефная фактура. Высокий уровень IP 54, защита от коррозии. Возможность настройки одно- и дву-направленной подсветки. Цоколь E27.

B W GR



1 ■ ■ ■





2 ■ ■ ■


1 ■ **O419WL-02B**  
 □ **O419WL-02W**  
 ■ **O419WL-02GR**

2 ■ **O419WL-01B**  
 □ **O419WL-01W**  
 ■ **O419WL-01GR**

💡 2 × E27 60 Вт  
 IP 54

💡 1 × E27 60 Вт  
 IP 54



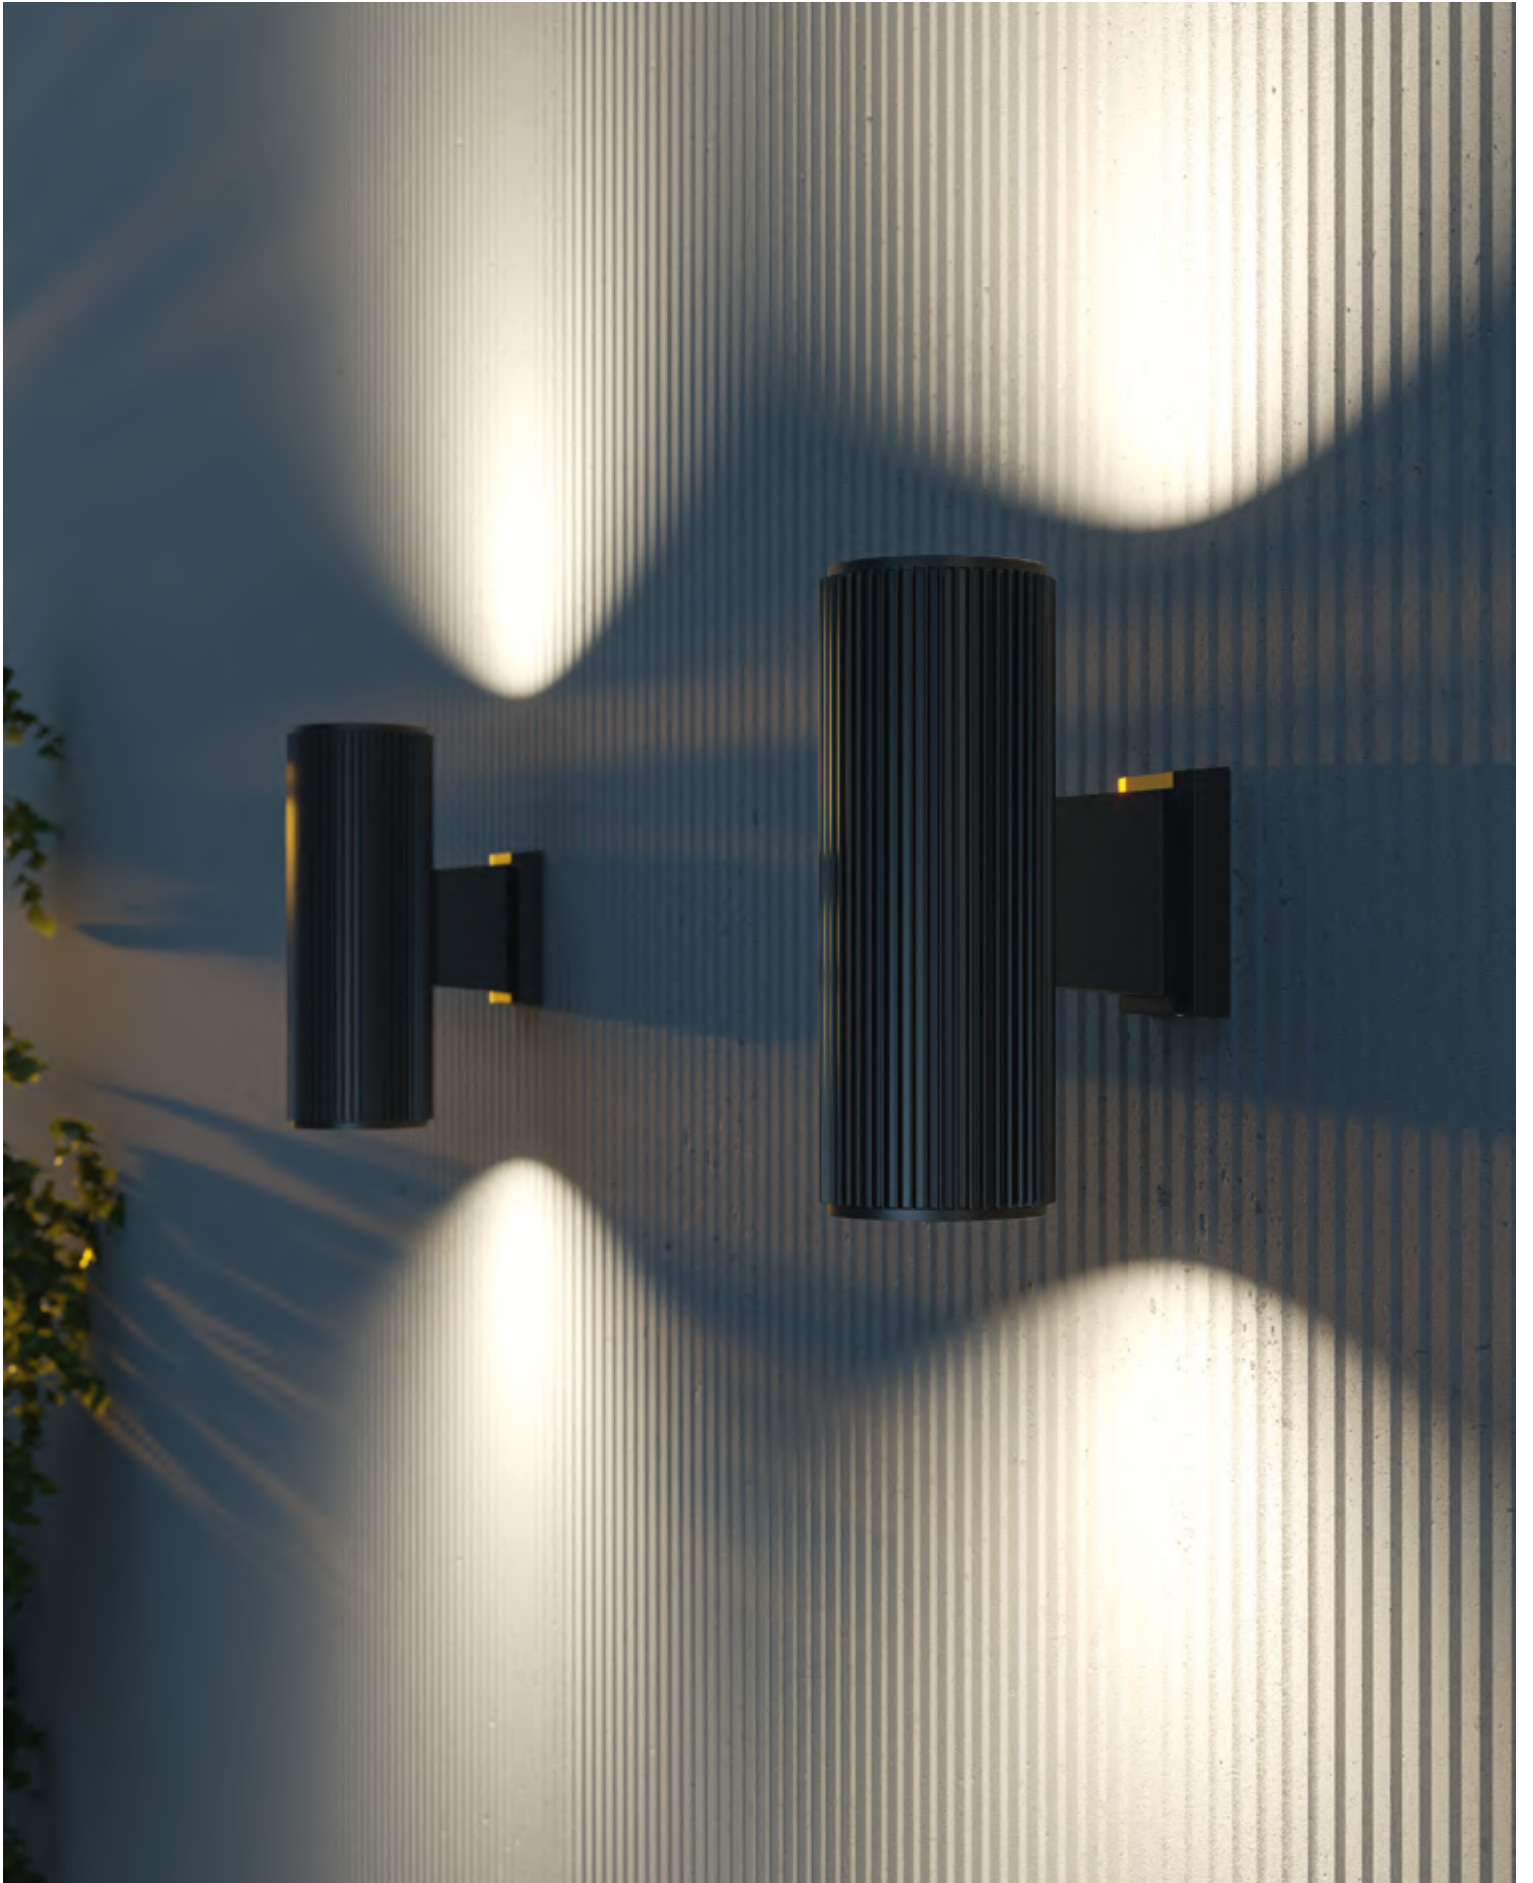

O419WL-02B

# Bowery

B W GR

Металлический корпус, порошковое окрашивание. Оттенки – белый, серый, черный. Герметичное защитное стекло. В серии – модели с одно- и двунаправленным светом. Защита от пыли и влаги – IP 54. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Источник света – лампа с цоколем GU10.



1 ■ □ ▒





2 ■ □ ▒

- 1 ■ **O574WL-02B**  
 □ **O574WL-02W**  
 ▒ **O574WL-02GR**

- 2 ■ **O574WL-01B**  
 □ **O574WL-01W**  
 ▒ **O574WL-01GR**

💡 2 × GU10 50 Вт  
 IP 54

💡 1 × GU10 50 Вт  
 IP 54







O574WL-02GR



# Slat

Алюминиевый корпус в черном цвете. Минималистичный дизайн. Высокий класс защиты IP 54. Источник света – лампа с цоколем GU10. В серии представлены модели с одно- и двунаправленным световым потоком.

B




1 ■



2 ■


1 ■ **O044WL-02B**

💡 2 × GU10 10Вт  
IP 54



2 ■ **O044WL-01B**

💡 1 × GU10 10Вт  
IP 54





# Lot

Материалы корпуса – алюминий и стекло. Оттенки – белый, графит. Устойчив к коррозии. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Индекс цветопередачи – 80Ra. Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP 65.

W GF

NEW IP65 LED




1

2


1  **O428WL-L20W3K**  
 **O428WL-L20GF3K**

LED 20Вт 700лм  
 t° 3000K >80Ra 300°  
 IP 65



2  **O428WL-L10W3K**  
 **O428WL-L10GF3K**

LED 10Вт 350лм  
 t° 3000K >80Ra 150°  
 IP 65





O428WL-L20GF3K



# Remsa


Корпус из алюминия, оттенки – черный и белый. Акриловый рассеиватель. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий класс защиты IP 54.



1 ■ □

1 ■ **O034WL-02B**  
□ **O034WL-02W**

💡 2 × E14 60Вт  
IP 54





O034WL-02B

# Downing Street

Корпус из алюминия, цвет — черный. Плафон — матовое стекло, декоративная металлическая решетка. Источник света — SMD-светодиоды. Высокий класс защиты IP 65.


B



1 ■

1 ■ **O020WL-L10B4K**

LED 10 Вт 380 лм  
t° 3000K >80 Ra 142°  
IP 65







# Mill

Алюминевый корпус. Защита от коррозии. Цвет – графит. LED-источник света, цветовая температура – 3000К. Высокая степень защиты от влаги и пыли – IP 65. Два варианта мощности. Предназначен для основного освещения загородных участков.

GF




1 ■



2 ■


1 ■ **O427FL-L30GF3K**

LED 30 Вт 2200 лм  
 t° 3000K >80Ra 36°  
 IP 65



2 ■ **O427FL-L12GF3K**

LED 12 Вт 1000 лм  
 t° 3000K >80Ra 36°  
 IP 65





O427FL-L30GF3K

O427FL-L12GF3K

# Elbe

Серия уличных фонарей различной высоты. Металлический корпус, цвет – графит. Высокий класс защиты IP 65, защита от коррозии и перепадов температур. LED-источник света, цветовая температура 3000 К. Строгая геометрия в дизайне.

GF



1 ■




2 ■



3 ■

1 ■ **O424FL-L25GF**

LED 25 Вт 1500 лм  
 t° 3000K >80Ra 36°  
 IP 65



2 ■ **O424FL-L20GF**

LED 20 Вт 1100 лм  
 t° 3000K >80Ra 36°  
 IP 65



3 ■ **O424FL-L10GF**

LED 10 Вт 650 лм  
 t° 3000K >80Ra 36°  
 IP 65







O424FL-L10GF



# Bonn

Материал корпуса – металл, оттенок – графит. Защита от коррозии и перепадов температур. Высокий уровень IP 65. Источник света – LED-модуль с нейтральной цветовой температурой 3000 К. Трендовая форма прямоугольной арки. Серия включает уличные фонари различной высоты и мощности.

GF



1 ■

2 ■

3 ■

1 ■ **O425FL-L25GF**

LED 25Вт 1350 лм  
t° 3000K >80Ra 150°  
IP 65




2 ■ **O425FL-L20GF**

LED 20Вт 1000 лм  
t° 3000K >80Ra 150°  
IP 65



3 ■ **O425FL-L10GF**

LED 10Вт 550 лм  
t° 3000K >80Ra 150°  
IP 65





# Ginza

Алюминиевый корпус в черном цвете. Угол рассеивания 360 градусов. Высокий уровень IP 54. Защита от коррозии и перепадов температур. Минималистичный дизайн. В серии представлены светильники 3-х размеров.

B



1 ■



2 ■



3 ■

1 ■ **O041FL-L100B3K**

LED 100Вт 8000лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 54




2 ■ **O041FL-L50B3K**

LED 50Вт 4400лм  
t° 3000K >80Ra 340°  
IP 54



3 ■ **O041FL-L30B3K**

LED 30Вт 2650лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 54







O041FL-L50B3K



# Bern

Алюминиевый корпус. Защищен от коррозии. Рассеиватель из стекла. Оттенки – белый, графит. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Несколько степеней мощности на выбор. Индекс цветопередачи – 80Ra. Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP 65.

W GF

NEW IP65 LED



1



2




3



4


1  **O050FL-L30W3K**  
 **O050FL-L30GF3K**

LED 30Вт 2800лм  
 t° 3000K >80Ra 50°  
 IP 65




2  **O050FL-L15W3K**  
 **O050FL-L15GF3K**

LED 15Вт 1200лм  
 t° 3000K >80Ra 55°  
 IP 65




3  **O050FL-L5W3K**  
 **O050FL-L5GF3K**

LED 5Вт 300лм  
 t° 3000K >80Ra 65°  
 IP 65



4  **O050FL-L2W3K**  
 **O050FL-L2GF3K**

LED 2Вт 80лм  
 t° 3000K >80Ra 65°  
 IP 65





# Ares

Алюминиевый корпус. Защита от коррозии. Рассеиватель из стекла. Цвет – черный. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Два варианта мощности. Индекс цветопередачи – 80Ra. Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP 65.

B




1 ■



2 ■


1 ■ **O309FL-L18B3K**

LED 18Вт 996лм  
 t° 3000K >80Ra 31°  
 IP 65



2 ■ **O309FL-L8B3K**

LED 8Вт 447лм  
 t° 3000K >80Ra 28°  
 IP 65







O309FL-L18B3K



# Edge

Серия светильников для ландшафтной подсветки. Корпус – алюминий, оттенок – черный. Высокий уровень IP 65, устойчивость к коррозии и перепадам температур. Поворотный рассеиватель.


B



1 ■ **O415FL-L15B3K**

LED 15 Вт 1000 лм  
t° 3000K >80 Ra 110°  
IP 65



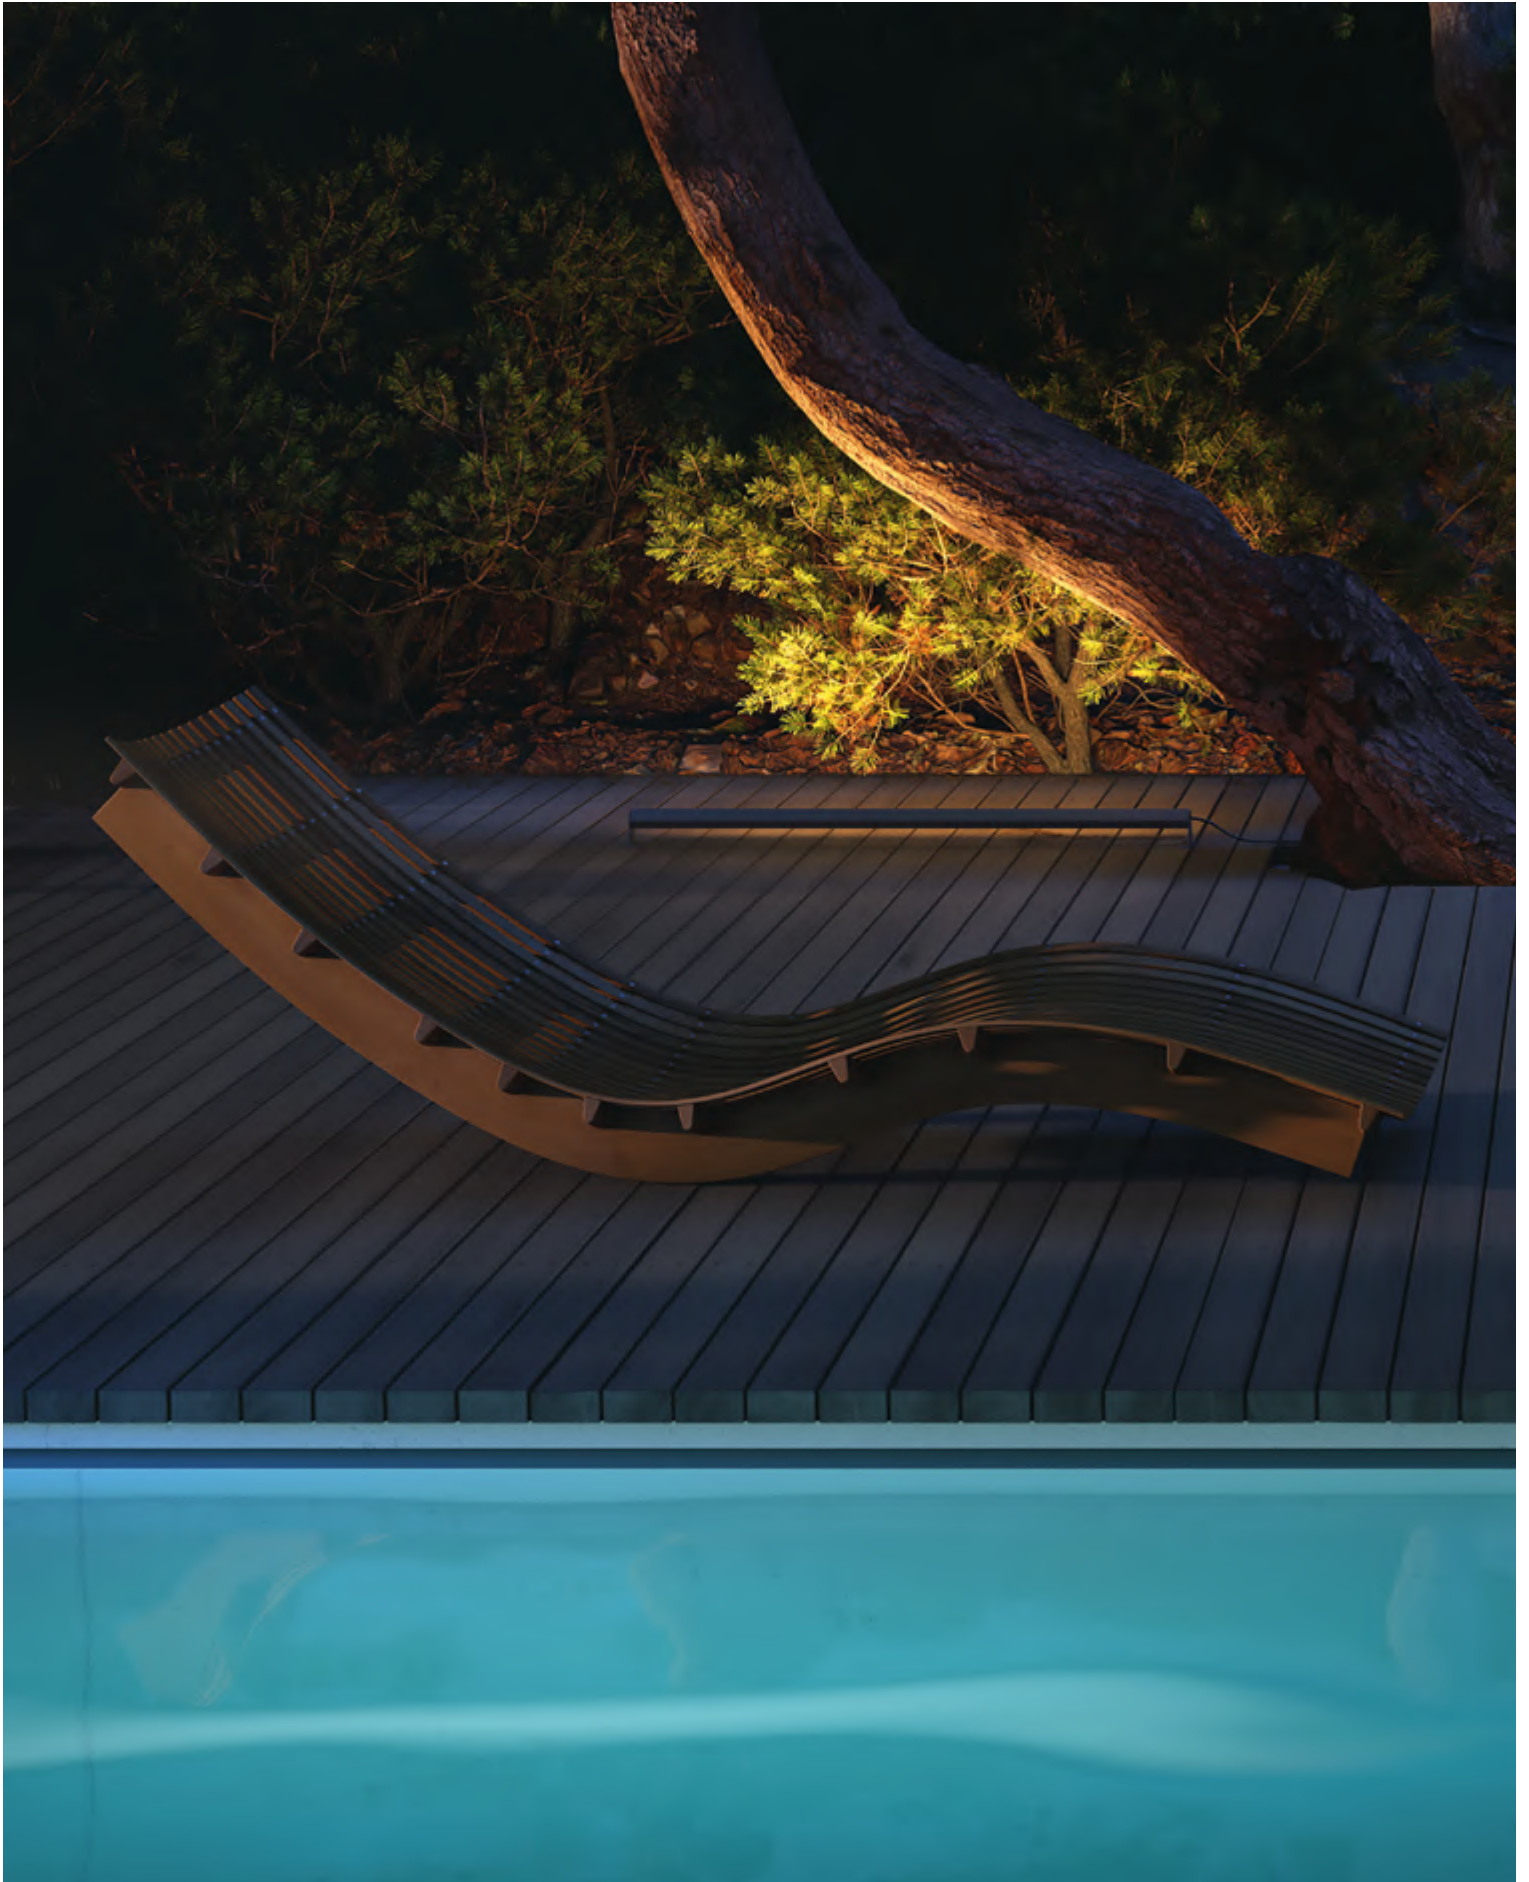

O415FL-L15B3K

# Olten

Материал арматуры – алюминий. Оттенок – графит. LED-источник света, цветовая температура – 3000К. Индекс цветопередачи – 80Ra. Высокая степень защиты от пыли и влаги – IP 65. Предназначен для основного освещения.

GF




1 ■




2 ■

1 ■ **O591FL-L12GF3K1**

LED 12 Вт 300 лм  
 t° 3000K >80Ra 55°  
 IP 65

2 ■ **O591FL-L12GF3K**

LED 12 Вт 300 лм  
 t° 3000K >80Ra 55°  
 IP 65






O591FL-L12GF3K1



# Hof

Серия ландшафтных светильников. Корпус – металл, цвет – графит. LED-модуль. Цветовая температура 3000 К. Высокий уровень IP 54. Защита от коррозии и перепадов температур. Современный минималистичный дизайн.

GF



1 ■



2 ■


1 ■ **O422FL-L12GF**


LED 12 Вт 450 лм  
 t° 3000K >80Ra 90°  
 IP 54



2 ■ **O422FL-L6GF**

LED 6 Вт 200 лм  
 t° 3000K >80Ra 90°  
 IP 54



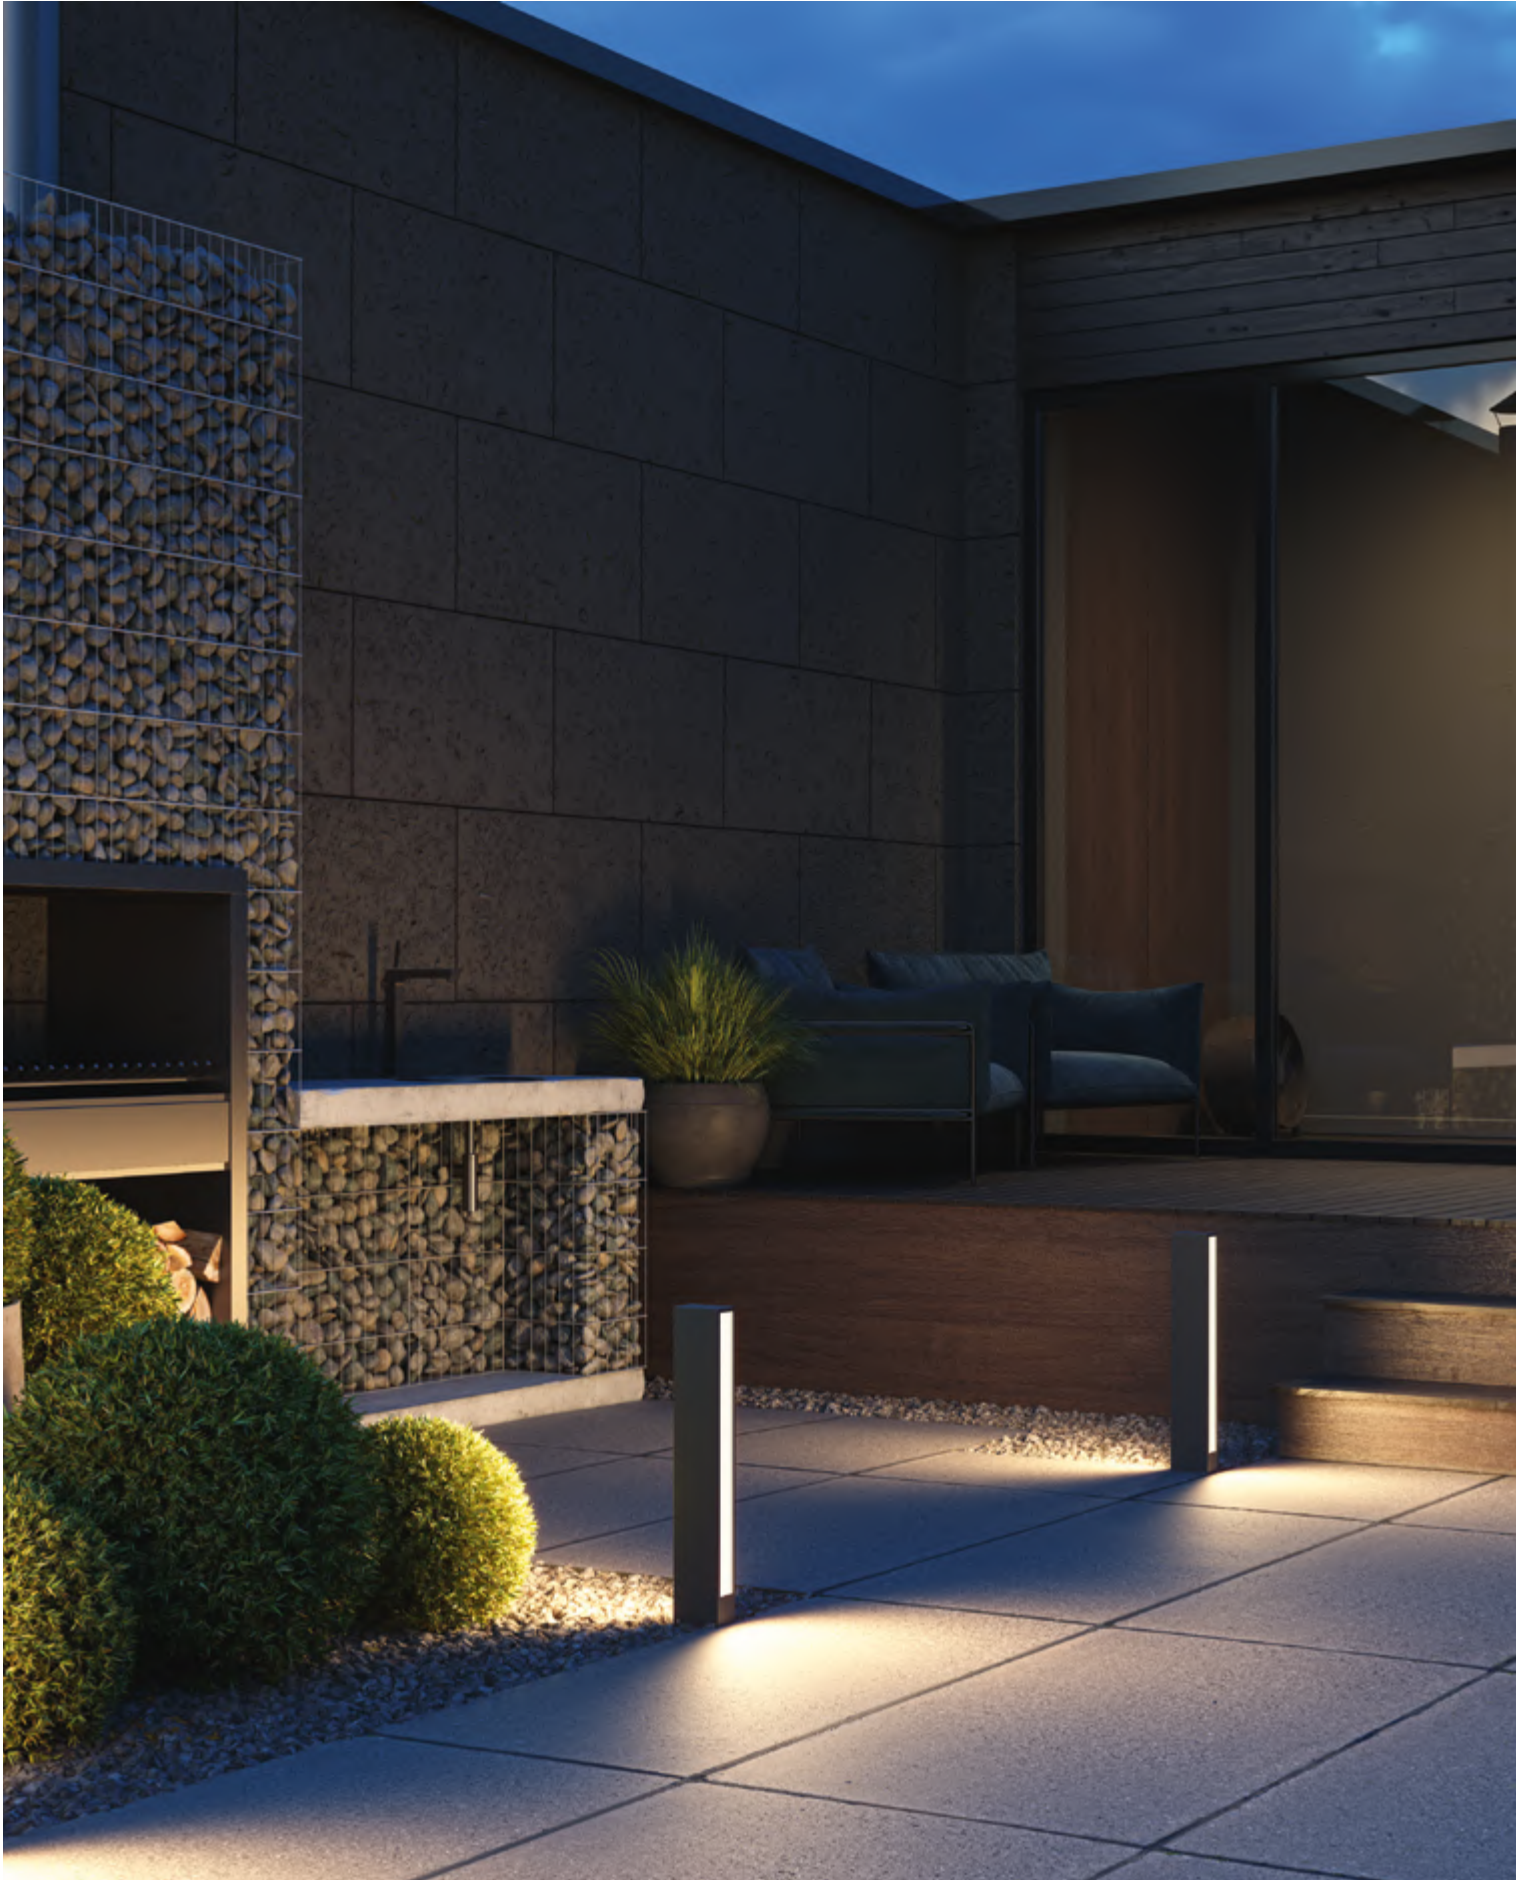

# Hagen

Ландшафтный светильник. Корпус из металла, цвет – графит. Устойчив к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP 65. LED-модуль с цветовой температурой 3000 К.


GF



1 ■

1 ■ **O423FL-L5GF**

LED 5 Вт 200лм  
t° 3000K >80Ra 51°  
IP 65









# Barclay Street

Корпус – алюминий, порошковое окрашивание в черный цвет. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. IP 54. Источник света – LED-модуль. Цветовая температура 3000К.


B



1 ■

1 ■ **O013FL-L9B**

LED 9Вт 460 лм  
t° 3000К >80 Ra 100°  
IP 54





O013FL-L9B

# Royal Mile

Корпус – литой алюминий, порошковое окрашивание в серый цвет. Высокий класс защиты IP 65. LED-источник света и драйвер встроены в корпус.

GR




1 ■



2 ■


1 ■ **O019FL-L12GR3K**

LED 13 Вт 680 лм  
 t° 3000K >80Ra 260°  
 IP 65



2 ■ **O019FL-L13GR3K**

LED 13 Вт 330 лм  
 t° 3000K >80Ra 270°  
 IP 65







O019FL-L12GR3K



# Essen

B GR

Материал корпуса – алюминий, оттенки – черный, серый. IP 54. Защита от коррозии и перепадов температур. Источник света – LED-модуль с цветовой температурой 4000 К. Минималистичный дизайн. Серия представлена ландшафтными светильниками различной высоты.




1 ■ ■



2 ■ ■

1 ■ **O596FL-L9B4K1**  
 ■ **O596FL-L9GR4K1**

LED 9 Вт 450 лм  
 t° 4000K >80Ra 55°  
 IP 54



2 ■ **O596FL-L9B4K**  
 ■ **O596FL-L9GR4K**

LED 9 Вт 450 лм  
 t° 4000K >80Ra 55°  
 IP 54





O596FL-L9B4K

# Harz


Металлический корпус, оттенки: графит и белый. Защита от перепадов температур и коррозии. Высокий уровень IP 65. Источник света – LED-модуль. Нейтральная цветовая температура 3000 К.



1

1 **O421FL-L5W**  
**O421FL-L5GF**

LED 5 Вт 400 лм  
 t° 3000K >80Ra 16°  
 IP 65







O421FL-L5GF

# Talpa

Грунтовый светильник. Материал корпуса – алюминий, оттенки – черный, серый. LED – источник света. Цветовая температура 3000K. Высокий класс защиты IP 65.

B GR




1 ■ ■



2 ■ ■


1 ■ **O416FL-L3B3K1**  
 ■ **O416FL-L3GR3K1**

LED 3Вт 180 лм  
 t° 3000K, >80Ra 350°  
 IP 65



2 ■ **O416FL-L3B3K**  
 ■ **O416FL-L3GR3K**

LED 3Вт 180 лм  
 t° 3000K >80Ra 350°  
 IP 65








# Wald

Материал корпуса – металл, цвет – графит. Высокий уровень защиты от пыли и влаги IP 65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. LED-источник света с нейтральной цветовой температурой 3000 К. Серия включает настенные и ландшафтные светильники.

GF

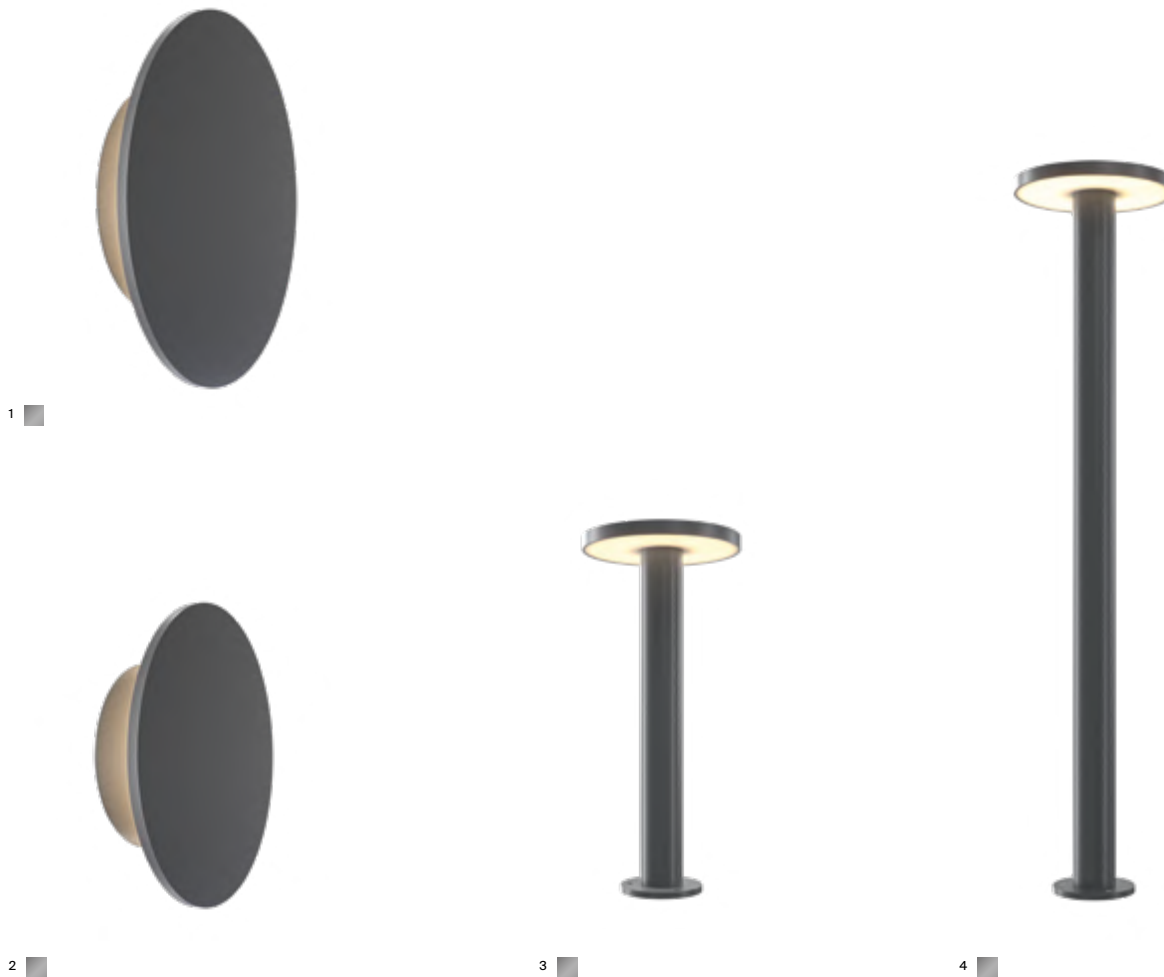


1 ■ **O420WL-L12GF**

LED 12 Вт 1050 лм  
 t° 3000K >80Ra 87°  
 IP 65




2 ■ **O420WL-L7GF**

LED 7 Вт 600 лм  
 t° 3000K >80Ra 87°  
 IP 65



3 ■ **O420FL-L12GF**

LED 12 Вт 1000 лм  
 t° 3000K >80Ra 54°  
 IP 65



4 ■ **O420FL-L12GF1**

LED 12 Вт 1000 лм  
 t° 3000K >80Ra 54°  
 IP 65








O420FL-L12GF1

# Scope

Алюминиевый корпус, цвет — черный. Защита от коррозии и температурных перепадов. Регулировка света в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В комплект к ландшафтному светильнику входят клеммник и колышек для установки в грунт. Высокая степень защиты от пыли и влаги — IP 65. Источник света — лампа с цоколем GU10.




B



1 ■




2 ■

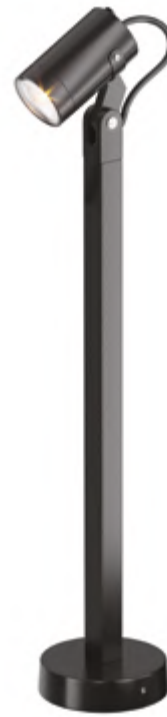

3 ■


1 ■ **0025WL-01B**

💡 1 × GU10 50 Вт  
IP 65




2 ■ **0025FL-01B**

💡 1 × GU10 20 Вт  
IP 65



3 ■ **0025FL-01B1**

💡 1 × GU10 50 Вт  
IP 65







O025FL-01B1

O025FL-01B

O025WL-01B



# Paso

B

Алюминиевый корпус, порошковое окрашивание в черный цвет. LED-источник света, цветовая температура – 3000K. Индекс цветопередачи – 80Ra. Широкий угол рассеивания – 97°. Предназначен для создания основного освещения. Высокая степень защиты – IP 54.




1 ■



2 ■


1 ■ **O595FL-L12B3K**

LED 12 Вт 660 лм  
 t° 3000K >80Ra 97°  
 IP 54



2 ■ **O595WL-L12B3K**


LED 12 Вт 865 лм  
 t° 3000K >80Ra 97°  
 IP 54





# Koln

Алюминиевый корпус в черном цвете. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий класс защиты от пыли и влаги IP 54. LED-модуль с цветовой температурой 4000 К. Серия включает настенный и ландшафтные светильники.



B



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O590WL-L8B4K**

LED 8 Вт 450 лм  
t° 4000K >80Ra 185°  
IP 54



2 ■ **O590FL-L8B4K**

LED 8 Вт 450 лм  
t° 4000K >80Ra 185°  
IP 54



3 ■ **O590FL-L8B4K1**

LED 8 Вт 450 лм  
t° 4000K >80Ra 185°  
IP 54







O59OFL-L8B4K

O59OWL-L8B4K

# Wolseley Road

Черный алюминиевый корпус. Стекланный диффузор с матовой внутренней поверхностью. Интегрированный LED-модуль. Защита от коррозии и перепадов температур. IP 54.

B



1 ■



2 ■


1 ■ **O011FL-L6B**

LED 6Вт 400лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 54



2 ■ **O011WL-L6B**

LED 6Вт 400лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 54







O011WL-L6B


O011FL-L6B



# Baker Street

Алюминиевый корпус, цвет — черный. Двойной плафон из матового и прозрачного стекла. Высокий уровень IP 65. LED-источник света.

B




1 ■



2 ■


1 ■ **0021FL-L10B3K**

LED 10 Вт 520 лм  
 t° 3000K >80Ra 180°  
 IP 65



2 ■ **0021WL-L10B4K**

LED 10 Вт 420 лм  
 t° 3000K >80Ra 148°  
 IP 65






O021FL-L10B3K

O021WL-L10B4K

# Bold

Алюминиевый корпус. Оттенки - черный, серый. Сферические плафоны из белого матового стекла. Защита от коррозии и перепадов температур. Высокая степень защиты – IP 54. Источник света – лампа с цоколем E27.

**B** GR

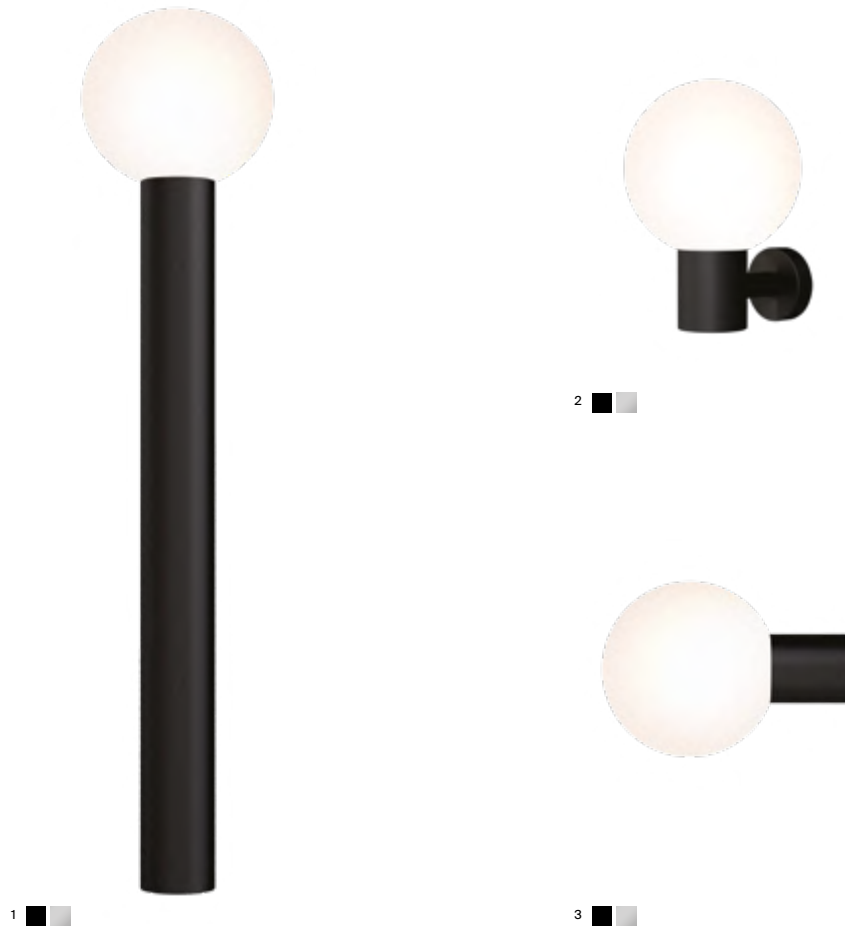

1 ■ **O598FL-01B**  
■ **O598FL-01GR**




💡 1 × E27 60 Вт  
IP 54

2 ■ **O598WL-01B**  
■ **O598WL-01GR**


💡 1 × E27 60 Вт  
IP 54

3 ■ **O598WL-01B1**  
■ **O598WL-01GR1**

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 54





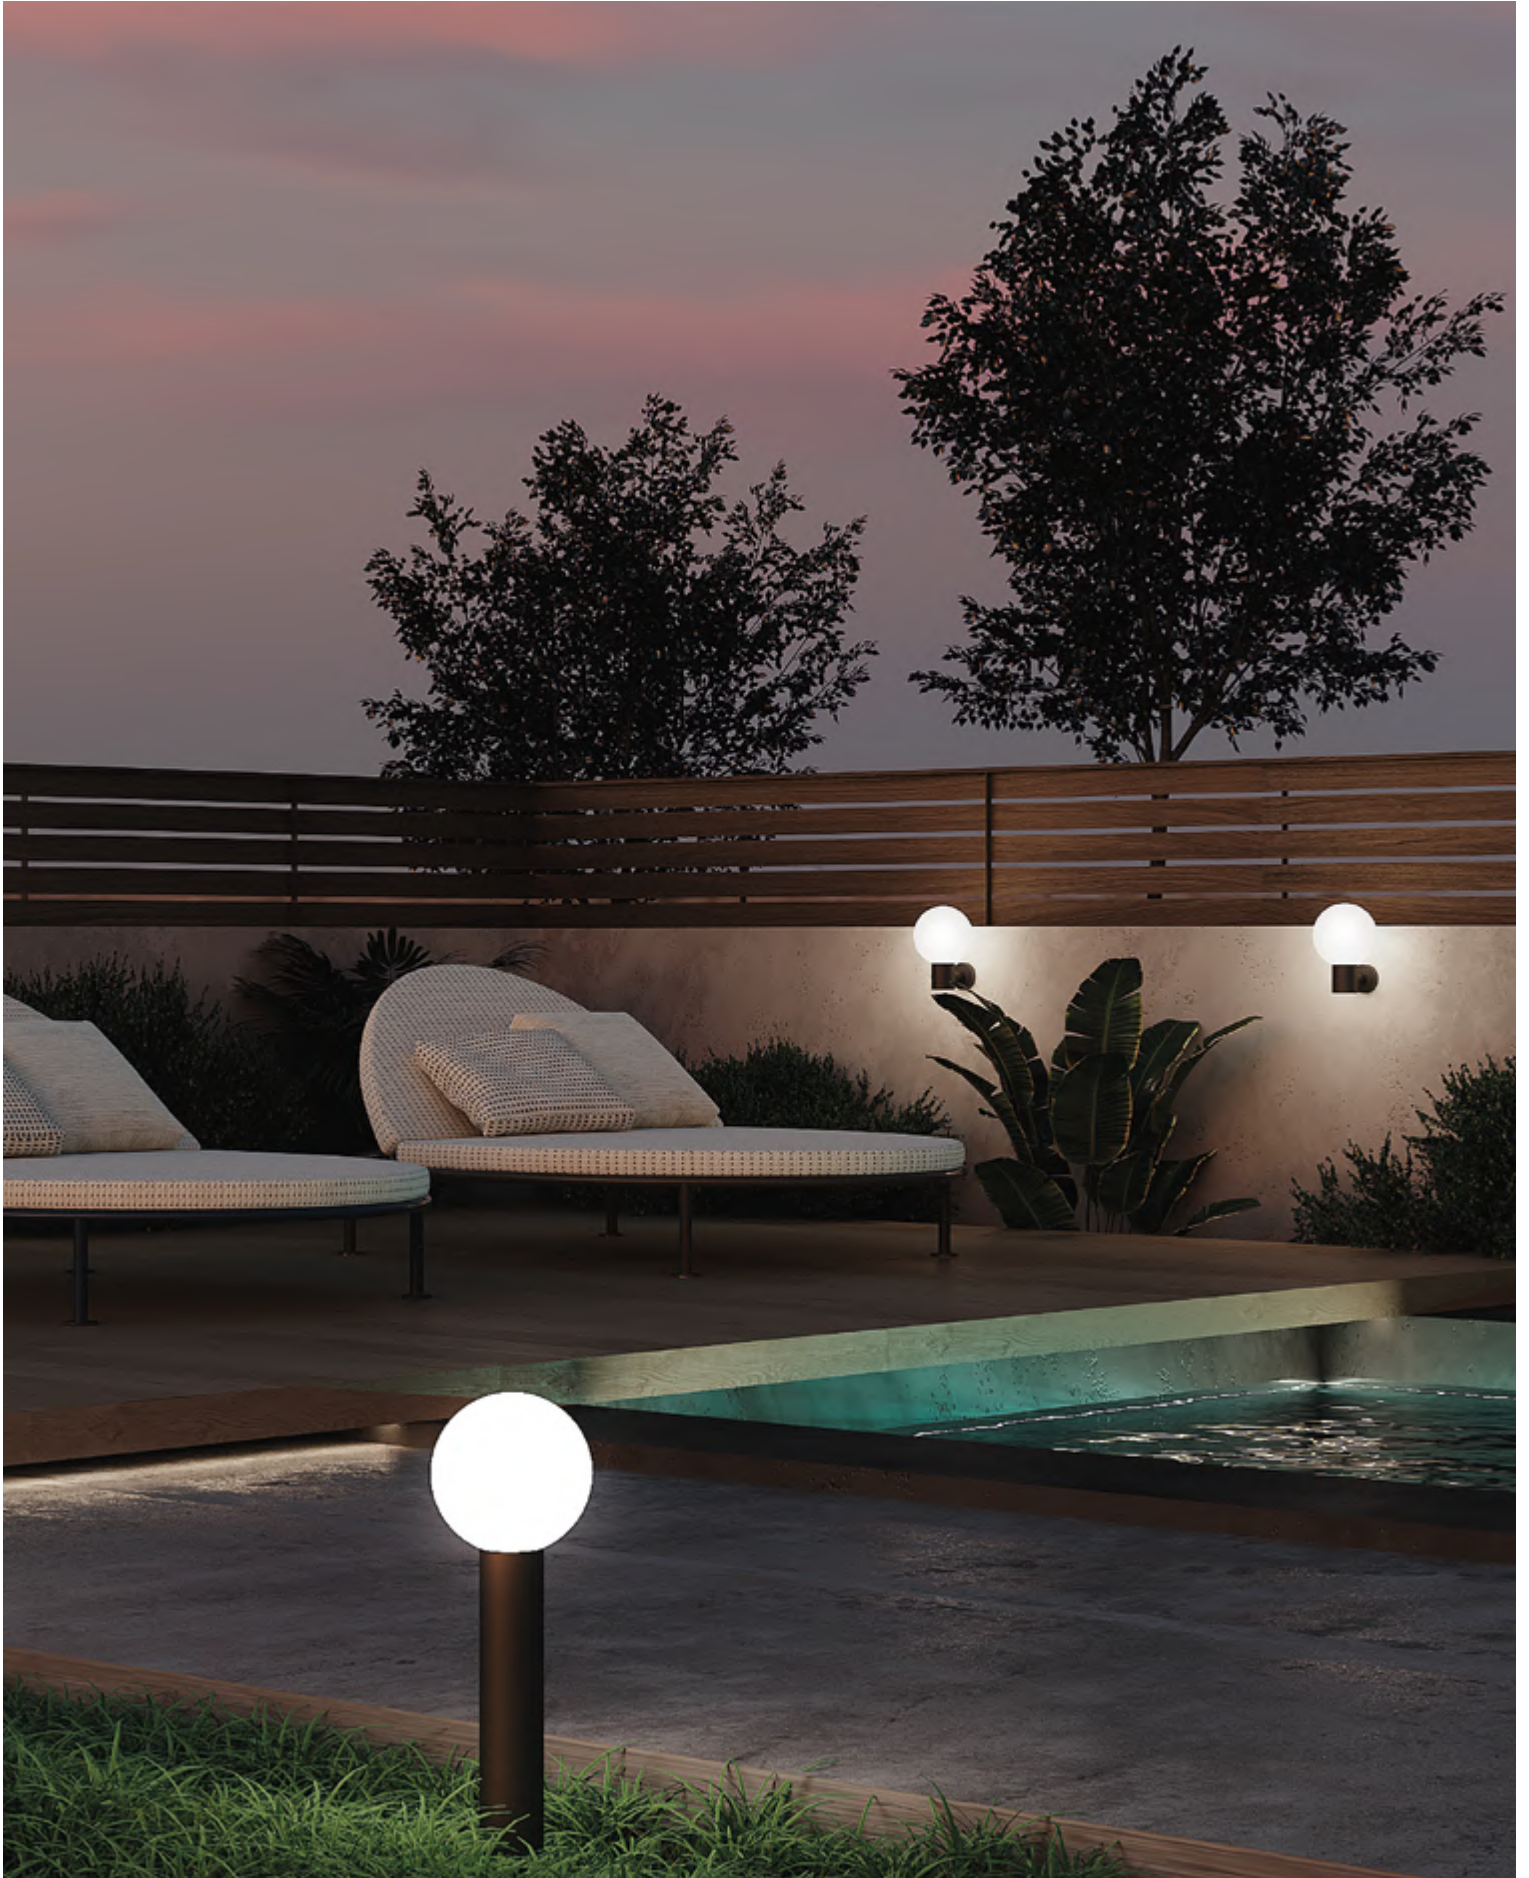



O598FL-01B

O598WL-01B

# Willis


Металлический корпус, оттенки – серый, черный. Цилиндрический плафон. IP 54 – надежная защита от пыли и влаги. Универсальный диаметр 80 мм.

B GR

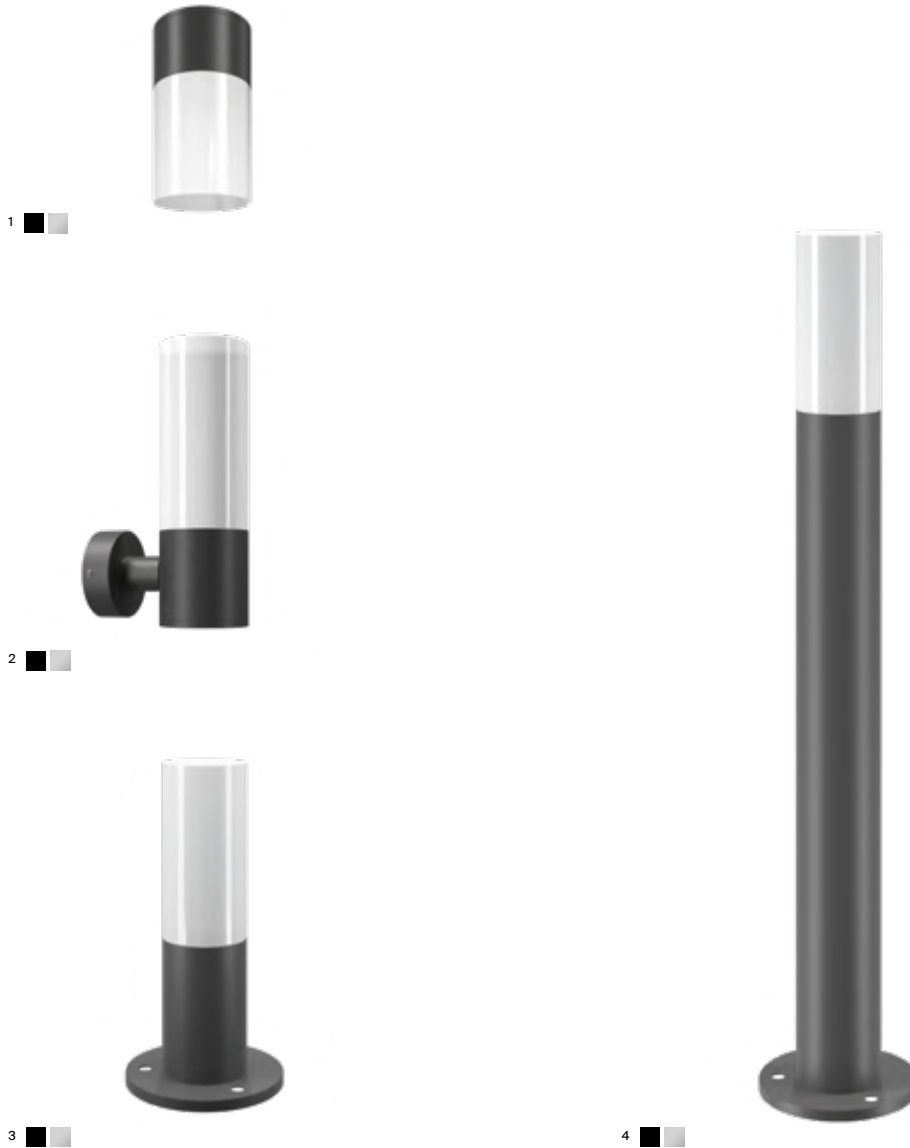


1 ■ **O418CL-01B**  
■ **O418CL-01GR**

💡 1 × E27 60 Вт  
⚡ 7138, 7139  
IP 54




2 ■ **O418WL-01B**  
■ **O418WL-01GR**

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 54




3 ■ **O418FL-01B**  
■ **O418FL-01GR**

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 54



4 ■ **O418FL-01B1**  
■ **O418FL-01GR1**

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 54







O418FL-01GR


O418WL-01GR



# Piccadilly

Литой алюминиевый корпус, цвет – темно серый. Плафон – матовый пластик. IP 44. Серия включает настенные и ландшафтные светильники.

B



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O016WL-01B**

💡 1 × E27 23Вт  
IP 44




2 ■ **O017FL-01B**

💡 1 × E27 23Вт  
IP 44



3 ■ **O018FL-01B**

💡 1 × E27 23Вт  
IP 44






O016WL-01B

O018FL-01B

# Wall Street

Корпус из алюминия, порошковое окрашивание в черный цвет. Плафоны вращаются — есть возможность менять направление света. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP 54.

B



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **O010WL-01B**

💡 1 × GU10 50 Вт  
IP 54




2 ■ **O010WL-02B**

💡 2 × GU10 50 Вт  
IP 54




3 ■ **O010FL-01B**

💡 1 × GU10 50 Вт  
IP 54



4 ■ **O010FL-02B**

💡 2 × GU10 50 Вт  
IP 54








# Unter den Linden

Корпус – алюминий, цвет – черный. Рифленая фактура. Рассеиватели из прозрачного пластика. Модели оснащены силиконовыми прокладками. Высокий уровень IP54. Устойчивость к коррозии и перепадам температур.

B



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O578WL-01B**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 54




2 ■ **O578WL-02B**

💡 2 × E27 60Вт  
IP 54



3 ■ **O578FL-01B**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 54










# Bronx


Алюминиевый корпус в двух оттенках: серый и черный. Плафон из пластика. Антибликовая решетка. Высокий уровень IP 54. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. Цоколь E27.

B GR




1 ■ O576WL-01B  
■ O576WL-01GR

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 54




2 ■ O576WL-02B  
■ O576WL-02GR

💡 2 × E27 60 Вт  
IP 54




3 ■ O576FL-01B  
■ O576FL-01GR

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 54



4 ■ O576FL-01B1  
■ O576FL-01GR1

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 54






O576FL-01GR

# Erda

Копрус из высокопрочного пластика ПММА, цвет – белый. Высокий уровень защиты от пыли и влаги - IP 54. Источник света – лампа с цоколем E27. Трендовая сферическая форма.



1




2



3


1  **O594PL-01B**  
 **O594PL-01W**

💡 1 × E27 30 Вт  
IP 54




2  **O594FL-01W**

💡 1 × E27 30 Вт  
IP 54



3  **O594FL-01W1**

💡 1 × E27 30 Вт  
IP 54







CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC






# Via

Алюминиевый корпус, оттенок — античное золото. Плафон — выдувное стекло, заключенное в декоративный металлический каркас. Цвет плафона — янтарный. IP 44. Цоколь E27.

AG



1



3



5




2



4


1 **O024PL-01G**

1 × E27 60Вт  
IP 44




2 **O024FL-01G**

1 × E27 60Вт  
IP 44



3 **O024WL-01G**

1 × E27 60Вт  
IP 44






O024PL-01G


## 4 ■ O023FL-01G

💡 1 x E27 60Bt  
IP 44



## 5 ■ O023FL-03G

💡 3 x E27 60Bt  
IP 44






# Fleur


Корпус из алюминия, оттенки – античная бронза и черный с золотом. Плафон – прозрачное волнистое стекло. IP 44. Защита от коррозии и перепадов температур. Цоколь E27.

ABZ B  
G



1 ■ O414PL-01GB

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 44




2 ■ O414FL-01BZ  
■ O414FL-01GB

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 44



3 ■ O414WL-01BZ  
■ O414WL-01GB

💡 1 × E27 60 Вт  
IP 44







O414FL-01BZ1



O414WL-01BZ

- 4 ■ O414FL-01BZ1  
 ■ O414FL-01GB1

- 5 ■ O414FL-03BZ  
 ■ O414FL-03GB

💡 1 x E27 60 Bṡ  
 IP 44

💡 3 x E27 60 Bṡ  
 IP 44



# Albion


Алюминиевый корпус, оттенки — античная бронза, черный с золотом. Стеклопакетный плафон, обработка PULEGOSO с эффектом пузырьков воздуха. IP 44, защита от коррозии и перепада температур. Цоколь E27.

ABZ B  
G




1 ■ O413PL-01BZ  
■ O413PL-01GB

💡 1 × E27 60Вт  
IP 54




2 ■ O413FL-01BZ  
■ O413FL-01GB

💡 1 × E27 60Вт  
IP 54




3 ■ O413WL-01BZ1  
■ O413WL-01GB1

💡 1 × E27 60Вт  
IP 54



4 ■ O413WL-01BZ  
■ O413WL-01GB

💡 1 × E27 60Вт  
IP 54








O413FL-01BZ1

O413WL-01BZ1


<sup>5</sup> ■ O413FL-01BZ1  
 ■ O413FL-01GB1

💡 1 x E27 60Bᵀ  
 IP 44



<sup>6</sup> ■ O413FL-03BZ  
 ■ O413FL-03GB

💡 3 x E27 60Bᵀ  
 IP 44






# Goiri

Материал корпуса – алюминий, цвет – античная бронза. Художественное литье. Плафон – прозрачное рельефное стекло. Классический дизайн. IP 44. Источник света – лампа с цоколем E27.

ABZ



1



3



5




2



4


1 ■ **O029PL-01BZ**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 54




2 ■ **O029FL-01BZ**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 44



3 ■ **O029WL-01BZ**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 54







O029PL-01BZ

4 ■ **O028FL-01BZ**

💡 1 × E27 60Bt  
IP 54

5 ■ **O028FL-03BZ**

💡 2 × E27 60Bt  
IP 54



# Rivoli

Корпус – алюминий, художественное литье. Цвет корпуса – черный. Стекланый плафон с декоративными металлическими накладками. Защита от коррозии и перепадов температур. IP 44. Источник света – лампы с цоколем E27.

B



1 ■



3 ■



5 ■




2 ■



4 ■


1 ■ **O027PL-01B**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 44




2 ■ **O027FL-01B**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 44



3 ■ **O027WL-01B**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 44








O026FL-03B


## 4 ■ O026FL-01B

1 × E27 60Bt  
IP 44



## 5 ■ O026FL-03B


3 × E27 60Bt  
IP 44



# Salamanca

Алюминиевый корпус, порошковое окрашивание в коричневый цвет. Художественное литье. Плафон – матовое белое стекло. Защита от коррозии и перепадов температур. IP 44. Цоколь E27.

BR



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **O031PL-01BR**

1 × E27 60 Вт  
IP 44




2 ■ **O031WL-01BR**

1 × E27 60 Вт  
IP 44



3 ■ **O031FL-01BR**

1 × E27 60 Вт  
IP 44









# Abbey Road


Алюминиевый корпус. Цвет – черный, порошковое окрашивание с эффектом муара. Плафон – прозрачное стекло. IP 44.

B




1 ■ **O003PL-01B**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 44




2 ■ **O004FL-01B**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 44




3 ■ **O003WL-01B**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 44



4 ■ **O004WL-01B**

💡 1 × E27 60Вт  
IP 44






O003FL-01B

O004WL-01B


## 5 ■ O003FL-01B

1 × E27 60Bt  
IP 44



## 6 ■ O003FL-03B

3 × E27 60Bt  
IP 44



# Алфавитный указатель

## О

30	O307CL-01B	72	O572WL-L20GR3K
32	O306CL-L12GF	72	O572WL-L20W3K
32	O306CL-L7GF	72	O572WL-L6W
34	O309CL-L10GF3K	72	O572WL-L6GR
34	O309CL-L8GF3K	72	O572WL-L6B
36	O310CL-L12GF3K	72	O573WL-L6B
36	O310CL-L12W3K	72	O573WL-L6W
36	O310CL-L7GF3K	72	O573WL-L6GR
36	O310CL-L7W3K	74	O303WL-L5GF3K
38	O430CL-L15B3K	74	O303WL-L5W3K
38	O430CL-L15B4K	74	O303WL-L10GF3K
38	O430CL-L15W3K	74	O303WL-L10W3K
38	O430CL-L15W4K	74	O303WL-L24GF3K
38	O431CL-L30B3K	74	O303WL-L24W3K
38	O431CL-L30B4K	76	O419WL-01B
38	O431CL-L30W3K	76	O419WL-01GR
38	O431CL-L30W4K	76	O419WL-02B
40	O571WL-L20B3K	76	O419WL-02GR
42	O047SL-L3B3K	76	O419WL-02W
42	O047SL-L3W3K	78	O574WL-01B
42	O046SL-L3B3K	78	O574WL-01GR
42	O046SL-L3W3K	78	O574WL-01W
44	O045SL-L3B3K	78	O574WL-02B
44	O045SL-L3W3K	78	O574WL-02GR
44	O045SL-L5B3K	78	O574WL-02W
44	O045SL-L5W3K	80	O044WL-02B
46	O038-L3B	80	O044WL-01B
46	O038-L3W	82	O428WL-L10GF3K
48	O022-L3W	82	O428WL-L10W3K
48	O022-L3GR	82	O428WL-L20GF3K
50	O015SL-L3B3K	82	O428WL-L20W3K
50	O015SL-L3W3K	84	O034WL-02B
52	O014SL-L3B3K	84	O034WL-02W
52	O014SL-L3W3K	86	O020WL-L10B4K
54	O036-L3B3K	88	O427FL-L30GF3K
54	O035-L3W3K	88	O427FL-L12GF3K
54	O035-L3B3K	90	O424FL-L10GF
56	O037-L3B3K	90	O424FL-L20GF
56	O037-L3W3K	90	O424FL-L25GF
58	O043DL-01S	92	O425FL-L10GF
60	O570WL-L10B3K	92	O425FL-L20GF
60	O570WL-L20B3K	92	O425FL-L25GF
62	O417WL-L4B3K	94	O041FL-L100B3K
62	O417WL-L4GR3K	94	O041FL-L50B3K
62	O417WL-L4W3K	94	O041FL-L30B3K
62	O417WL-L6B3K	96	O050FL-L2GF3K
62	O417WL-L6GR3K	96	O050FL-L2W3K
62	O417WL-L6W3K	96	O050FL-L5GF3K
64	O040WL-L11W3K	96	O050FL-L5W3K
64	O040WL-L11B3K	96	O050FL-L15GF3K
68	O580WL-L6W	96	O050FL-L15W3K
68	O580WL-L6B	96	O050FL-L30GF3K
68	O581WL-L6W	96	O050FL-L30W3K
70	O577WL-L5B	98	O309FL-L18B3K
70	O802WL-L7W	98	O309FL-L8B3K
70	O802WL-L7B	100	O415FL-L15B3K
72	O572WL-L20B3K	102	O591FL-L12GF3K



102	O591FL-L12GF3K1	140	O576WL-02GR
104	O422FL-L6GF	140	O576FL-01B1
104	O422FL-L12GF	140	O576FL-01GR
106	O423FL-L5GF	140	O576FL-01B
108	O013FL-L9B	140	O576FL-01GR1
110	O019FL-L13GR3K	142	O594PL-01B
110	O019FL-L12GR3K	142	O594PL-01W
112	O596FL-L9B4K	142	O594FL-01W
112	O596FL-L9B4K1	142	O594FL-01W1
112	O596FL-L9GR4K	146	O024WL-01G
112	O596FL-L9GR4K1	146	O024PL-01G
114	O421FL-L5GF	146	O024FL-01G
114	O421FL-L5W	147	O023FL-01G
116	O416FL-L3B3K	147	O023FL-03G
116	O416FL-L3B3K1	148	O414WL-01BZ
116	O416FL-L3GR3K	148	O414WL-01GB
116	O416FL-L3GR3K1	148	O414PL-01GB
118	O420FL-L12GF	148	O414FL-01BZ
118	O420FL-L12GF1	148	O414FL-01GB
120	O025WL-01B	149	O414FL-01BZ1
120	O025FL-01B	149	O414FL-01GB1
120	O025FL-01B1	149	O414FL-03BZ
122	O595WL-L12B3K	149	O414FL-03GB
122	O595FL-L12B3K	150	O413WL-01BZ
124	O590WL-L8B4K	150	O413WL-01GB
124	O590FL-L8B4K	150	O413WL-01BZ1
124	O590FL-L8B4K1	150	O413WL-01GB1
126	O011WL-L6B	150	O413PL-01BZ
126	O011FL-L6B	150	O413PL-01GB
128	O021WL-L10B4K	150	O413FL-01BZ
128	O021FL-L10B3K	150	O413FL-01GB
130	O598WL-01B	151	O413FL-01BZ1
130	O598WL-01GR	151	O413FL-01GB1
130	O598WL-01B1	151	O413FL-03BZ
130	O598WL-01GR1	151	O413FL-03GB
130	O598FL-01B	152	O029WL-01BZ
130	O598FL-01GR	152	O029PL-01BZ
132	O418WL-01B	152	O029FL-01BZ
132	O418WL-01GR	153	O028FL-01BZ
132	O418FL-01B	153	O028FL-03BZ
132	O418FL-01GR	154	O027WL-01B
132	O418FL-01B1	154	O027PL-01B
132	O418FL-01GR1	154	O027FL-01B
134	O016WL-01B	155	O026FL-01B
134	O017FL-01B	155	O026FL-03B
134	O018FL-01B	156	O031WL-01BR
136	O010WL-01B	156	O031PL-01BR
136	O010WL-02B	156	O031FL-01BR
136	O010FL-01B	158	O003WL-01B
136	O010FL-02B	158	O004WL-01B
138	O578WL-01B	158	O003PL-01B
138	O578WL-02B	158	O004FL-01B
138	O578FL-01B	159	O003FL-01B
140	O576WL-01B	159	O003FL-03B
140	O576WL-01GR	66, 118	O420WL-L12GF
140	O576WL-02B	66, 118	O420WL-L7GF

SMART  
HOME

SMART

HOME

# VOLTEGA

# VOLTEGA

# VOLTEGA

164-171

Модули  
Лампы  
Пульты  
Voltega

c.166

c.168

c.170

c.172



# Smart home






# Smart home



# Модули



1



2

Артикул	1 MS001	2 MS002
Тип продукта	wifi выключатель одноканальный	wifi выключатель двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	2300W/250W	2x1150W/2x150W
Напряжение	100-240V	100-240V
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемая	-	-






3



4

Артикул	3 MD001	4 MD002
Тип продукта	wifi диммер одноканальный	wifi диммер двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	150W	2x100W
Напряжение	100-240V	100-240V
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемая	+	+

# Лампы



1



2

## Артикул

<sup>1</sup> **2425**

<sup>2</sup> **2426**

Тип продукта

wifi лампа

wifi лампа

Мощность

5B

5.5B

Цветовая температура

2700K-6500K

2700K-6500K+RGB

Световой поток

400

500

Индекс цветопередачи

≥80

≥80

Угол рассеивания

110

110

Напряжение

AC 220-240

AC 220-240

Диммируемая

+

+





4



3



5

Артикул	3 2427	4 2428	5 2429
Тип продукта	wifi лампа	wifi лампа	wifi лампа
Мощность	5В	5В	9В
Цветовая температура	2700К-6500К	2700К-6500К	2700К-6500К
Световой поток	400	400	800
Индекс цветопередачи	≥80	≥80	≥80
Угол рассеивания	180	180	200
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240
Диммируемая	+	+	+



# Пульты


NEW

IP20

RF



1



2

## Артикул

Тип продукта  
 Максимальная мощность нагрузки  
 Напряжение  
 Степень защиты от пыли и влаги  
 Количество каналов  
 Радиус действия  
 Передача сигнала  
 ПДУ  
 Рабочая частота  
 Цвет  
 Покрытие

1


## MRC002B

пульт  
 2x1000W  
 200-250V  
 IP20  
 2  
 30м  
 радиоканал  
 23А  
 433Гц  
 черный/б  
 soft touch

2

## MRC004B

пульт  
 4x1000W  
 200-250V  
 IP20  
 4  
 30м  
 радиоканал  
 23А  
 433Гц  
 черный/б  
 soft touch

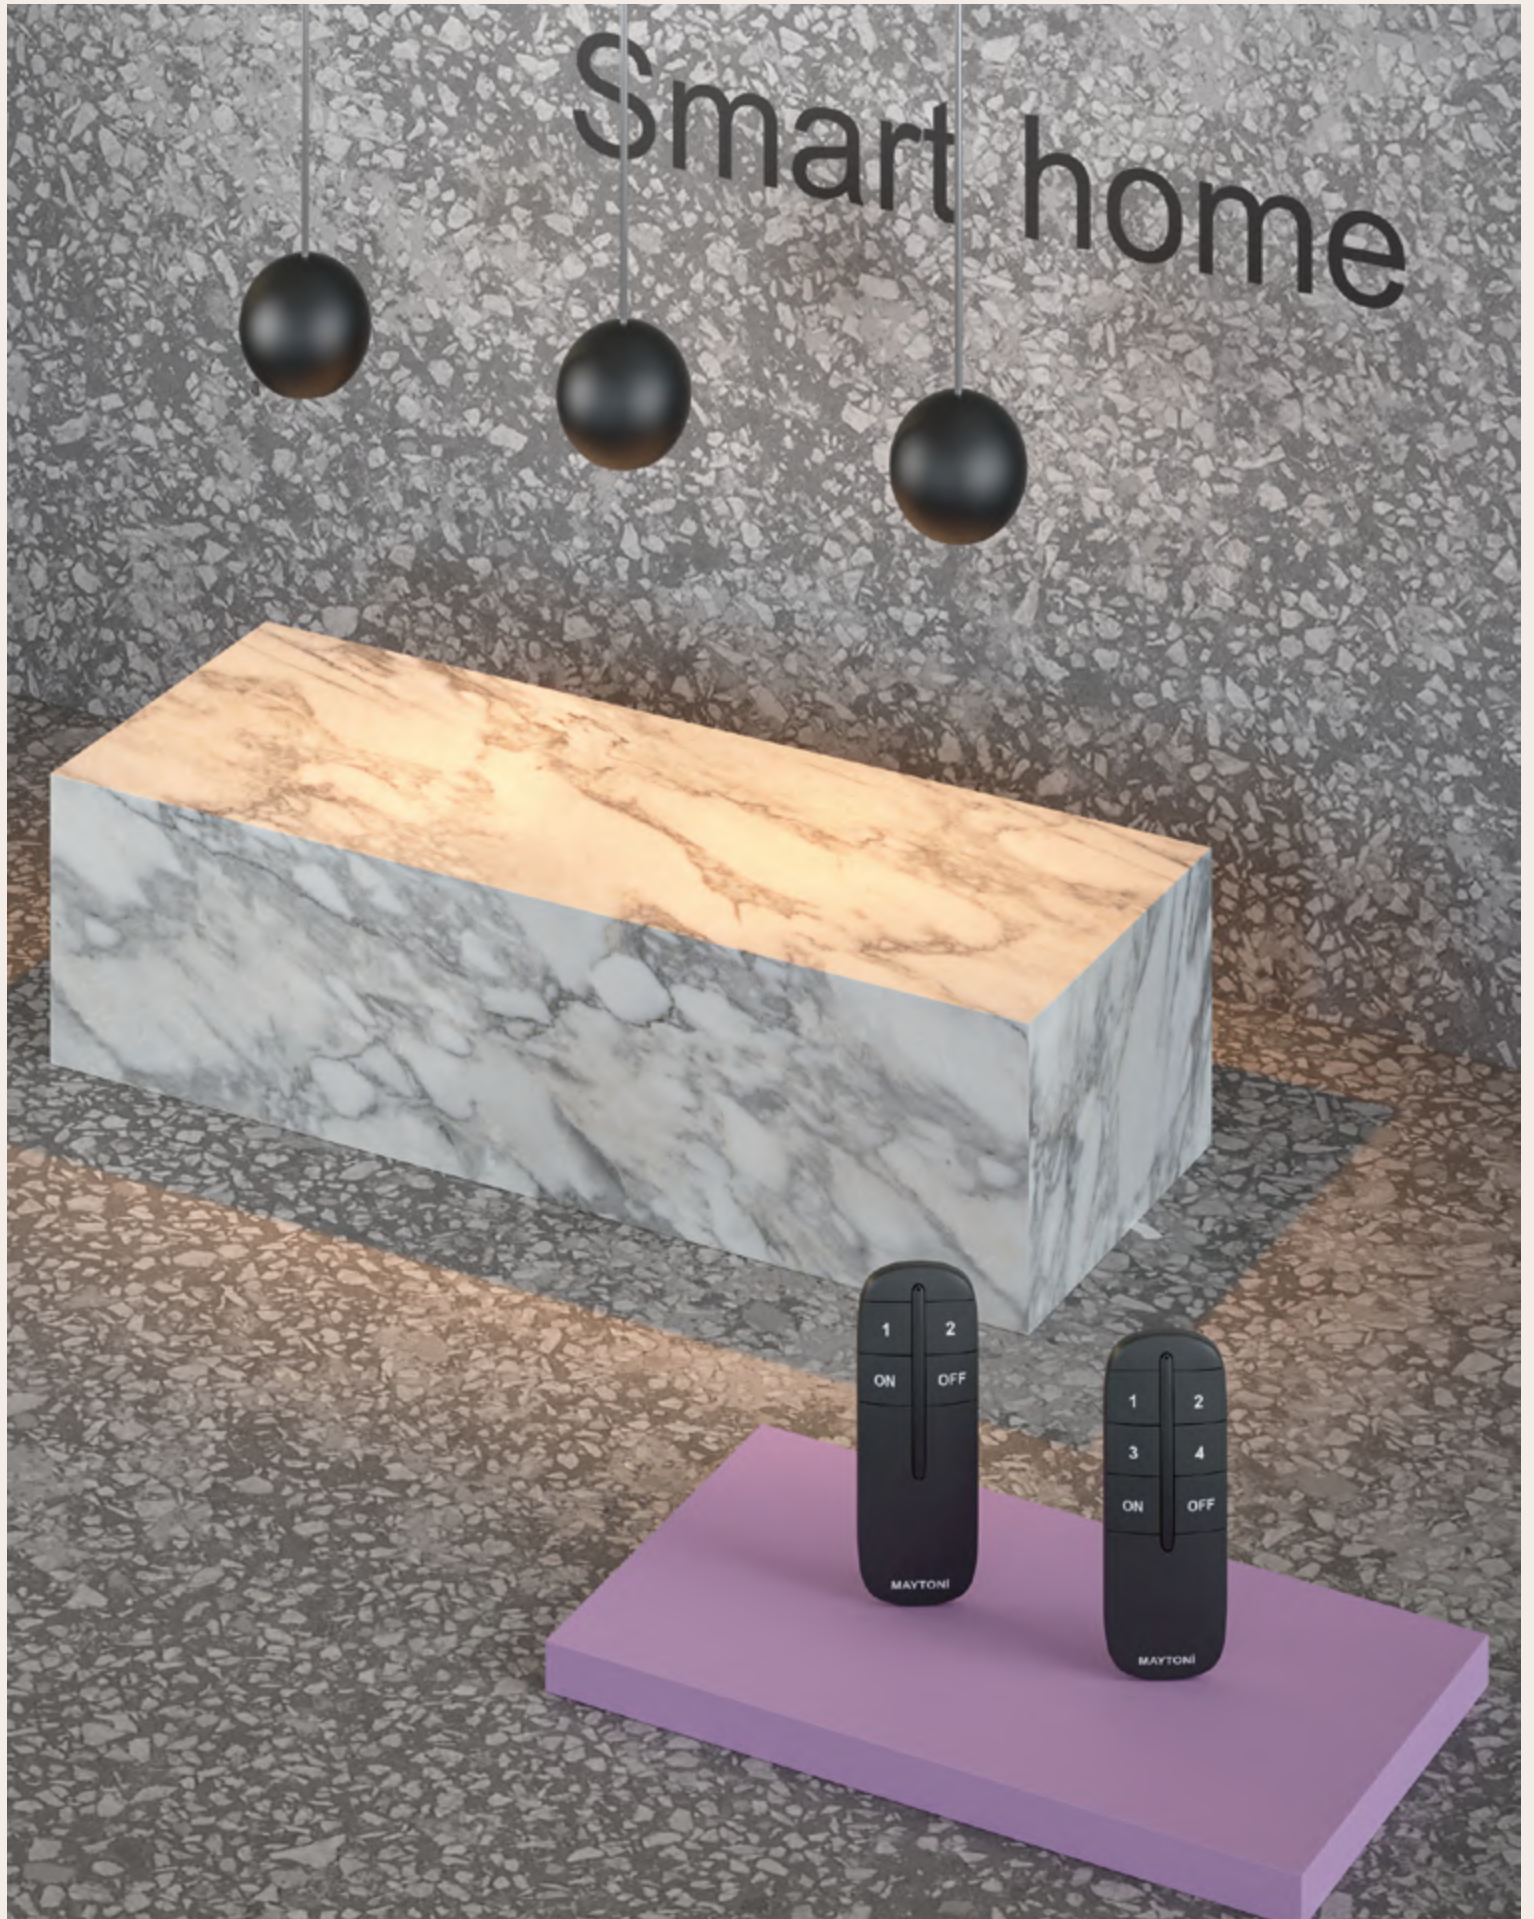

The logo for Voltega features the word "VOLTEGA" in a bold, black, sans-serif font. A small blue triangle is positioned above the letter "V".

Технологичные светодиодные лампы Voltega представлены во всех наиболее популярных видах цоколя, мощностях и цветовых температурах. Они позволяют создавать различные световые эффекты в помещении и максимально раскрывать особенности дизайна и материала самих светильников. Лампы Voltega отличаются стабильно высоким качеством и высокой энергоэффективностью при низком энергопотреблении. Идеально подходят к светильникам Maytoni.

В ассортимент входит:

LOFT LED	коллекция классических ламп;
CRYSTAL	коллекция ламп, специально созданная для хрустальных люстр;
CERAMICS	коллекция ламп с надежным керамическими радиаторами;
SIMPLE	коллекция с максимально доступной линейкой.















Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь	Мощ- ность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7020	95	35	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7019	95	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7045	95	35	АС 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
	7044	95	35	АС 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
	7029	92	35	АС 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7046	92	35	АС 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
	7018	121	35	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7017	121	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7026	121	35	АС 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
	7025	121	35	АС 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
	7028	95	38	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7027	95	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь	Мощ- ность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7022	78	45	AC 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7021	78	45	AC 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7024	73	45	AC 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7023	73	45	AC 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
	7153	98	35	AC 220-240	E14	7	560	4000	360	97	-
	7152	98	35	AC 220-240	E14	7	540	2800	360	97	-
	7155	105	60	AC 220-240	E27	7	560	4000	360	97	-
	7154	105	60	AC 220-240	E27	7	540	2800	360	97	-
	7135	98	35	AC 220-240	E14	9	860	4000	360	80	-
	7134	98	35	AC 220-240	E14	9	840	2800	360	80	-
	7133	117	35	AC 220-240	E14	7	860	4000	360	80	-
	7132	117	35	AC 220-240	E14	7	840	2800	360	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь	Мощ- ность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7137	86	45	АС 220-240	E14	7	820	4000	360	80	-
	7136	86	45	АС 220-240	E14	7	800	2800	360	80	-
	7139	86	45	АС 220-240	E27	7	820	4000	360	80	-
	7138	86	45	АС 220-240	E27	7	800	2800	360	80	-
	7141	105	60	АС 220-240	E27	7	720	4000	360	80	-
	7140	105	60	АС 220-240	E27	7	700	2800	360	80	-
	7103	135	70	АС 180-260	E27	15	1550	4000	360	80	-
	7104	135	70	АС 180-260	E27	15	1450	2800	360	80	-
	7101	105	60	АС 180-260	E27	10	1150	4000	360	80	-
	7102	105	60	АС 180-260	E27	10	1100	2800	360	80	-
	5490	105	60	АС 180-240	E27	8	820	4000	360	80	да
	5489	105	60	АС 180-240	E27	8	740	2800	360	80	да















Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, Вт	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммирование
	7770	26	75	AC 170-265	GX53	6	450	2800	100	80	-
	7771	26	75	AC 170-265	GX53	6	450	4000	100	80	-
	7772	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	2800	100	80	-
	7773	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	4000	100	80	-
	7774	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	2800	100	80	-
	7775	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	4000	100	80	-
	7065	112	38	AC 170-265	E14	10	930	4000	180	80	-
	7064	112	38	AC 170-265	E14	10	880	2800	180	80	-
	7049	100	37	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
	7048	100	37	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-
	7055	78	45	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
	7054	78	45	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь	Мощ- ность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7053	78	45	AC 170-265	E27	7	650	4000	180	80	-
	7052	78	45	AC 170-265	E27	7	630	2800	180	80	-
	8443	107	60	AC 170-265	E27	9	730	4000	200	80	-
	8343	107	60	AC 170-265	E27	9	700	2800	200	80	-
	5738	112	60	AC 170-265	E27	11	920	4000	200	80	-
	5737	112	60	AC 170-265	E27	11	880	2800	200	80	-
	7157	125	60	AC 170-265	E27	15	1200	4000	200	80	-
	7156	125	60	AC 170-265	E27	15	1150	2800	200	80	-
	7057	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
	7056	56	50	AC 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
	7059	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	580	4000	110	80	-
	7058	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	550	2800	110	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, ВТ	Цоколь	Мощ- ность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7061	56	50	AC 170-265	GU10	7	600	4000	38	80	-
	7060	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-
	7062	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	580	2800	38	80	-
	7063	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	600	4000	38	80	-
	7108	56	50	AC 220-240	GU10	6	600	2800	38	80	да
	7109	56	50	AC 220-240	GU10	6	600	4000	38	80	да
	7171	56	50	AC 220-240	GU5.3	6	580	4000	110	80	да
	7170	56	50	AC 220-240	GU5.3	6	550	2800	110	80	да
	7172	56	50	AC 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
	7173	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
	7177	50	50	AC 170-265	GU10	7	600	4000	38	80	-
	7176	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-























Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, Вт	Цоколь	Мощность, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания, °	Индекс цветопередачи, Ra	Диммирование
	7073	56	50	AC 170-240	GU10	10	820	4000	110	80	-
	7072	56	50	AC 170-240	GU10	10	780	2800	110	80	-
	7075	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	820	4000	110	80	-
	7074	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	780	2800	110	80	-
	7145	37	11	AC 220-240	G4	2	190	4000	360	80	-
	7144	37	11	AC 220-240	G4	2	170	2800	360	80	-
	7143	38	11	AC/DC 12	G4	2	160	4000	360	80	-
	7142	38	11	AC/DC 12	G4	2	140	2800	360	80	-
	7039	65	19	AC 220-240	G9	10	820	4000	360	80	-
	7038	65	19	AC 220-240	G9	10	780	2800	360	80	-
	7037	60	15	AC 220-240	G9	7	560	4000	360	80	-
	7036	60	15	AC 220-240	G9	7	530	2800	360	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь	Мощ- ность, В	Световой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	Угол рассеива- ния, °	Индекс цветопе- редачи, Ra	Димми- рование
	7125	55	16	AC 220-240	G9	4	350	4000	360	80	-
	7124	55	16	AC 220-240	G9	4	350	2800	360	80	-
	6838	170	125	AC 180-240	E27	8	750	2800	360	80	да
	7084	140	95	AC 170-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7076	136	95	AC 170-240	E27	4	300	2000	360	80	да
	5526	140	64	AC 180-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7077	144	64	AC 170-240	E27	4	300	2000	360	80	-
	7078	105	60	AC 170-240	E27	4	250	2000	360	80	-

# Алфавитный указатель

## SMART HOME

---

### Модули и пульта




166	MS001
167	MD001
167	MD002
166	MS002
170	MRC002B
170	MRC004B






























### Лампы

168	2425
168	2426
169	2427
169	2428
169	2429



# Экспликация

-  Количество ламп
-  Рекомендованная лампа Voltega
-  Степень защиты от влаги

 Новинка	<b>Типы светильников</b>
 Предзаказ	 Люстры, подвесы
 Крепление 2 в 1	 Потолочные светильники
 Степень защиты от влаги	 Настенные светильники
 Тип крепления – патрон	 Торшеры, напольные светильники
 Тип крепления – прищепка	 Настольные лампы
<b>LED / Цоколь</b>	 Портативный светильник
 	
<b>Протоколы управления светом</b>	<b>Тип рассеивания света</b>
   	 Прямой
   	 Переотраженный
	 Рассеянный
<b>Уровень CRI</b>	
 	
<b>Уровень UGR</b>	
 	

# Цветовая температура

---

2700K	Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката
3000K	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

---

## IP СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Первая цифра – степень защиты от проникновения твёрдых частиц

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
- 2 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
- 3 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
- 4 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более
- 5 – полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
- 6 – полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра – защита от влаги

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от конденсата
- 2 – защита от капель воды
- 3 – защита от капель дождя
- 4 – защита от брызг воды
- 5 – защита от струй воды
- 6 – защита от воздействия воды
- 7 – защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
- 8 – защита от проникновения воды при длительном погружении

# Индекс ЦВЕТОВ

<b>B</b> Черный	<b>AM</b> Янтарный
<b>GR</b> Серый	<b>CG</b> Коньячный
<b>W</b> Белый	<b>CR</b> Кремовый
<b>PW</b> Жемчужно-белый	<b>I</b> Слоновая кость
<b>AW</b> Античный белый	<b>BG</b> Бежевый
<b>TR</b> Прозрачный	<b>BR</b> Коричневый
<b>G</b> Золото	<b>WD</b> Древесный
<b>MG</b> Матовое золото	<b>MR</b> Мрамор
<b>AG</b> Античное золото	<b>BL</b> Голубой
<b>MNT G</b> Мятное золото	<b>BL</b> Голубое стекло
<b>PG</b> Жемчужное золото	<b>GR</b> Зеленый
<b>BS</b> Латунь	<b>GN</b> Зеленое стекло
<b>BZ</b> Бронза	<b>PK</b> Розовое стекло
<b>ABZ</b> Бронза антик	<b>CFL</b> Разноцветный
<b>C</b> Медь	
<b>N</b> Никель	
<b>CH</b> Хром	
<b>S</b> Серебро	
<b>AS</b> Античное серебро	
<b>GF</b> Графитовый	
<b>SM</b> Дымчатый	